

GMT

ALATI SERVISNA OPREMA

Velika ponuda radioničke opreme i alata
renomiranih svjetskih proizvođača

JESEN / ZIMA 2024 / 2025

U svim
GMT
poslovnicama



Strojevi za profesionalno čišćenje DPF/FAP filtera SCR katalizatora

Kataloški broj: DPFS2

Tehničke karakteristike i opseg isporuke:
 Vanjske dimenzije (dužina x širina x visina): 1.300x950x2.250 mm
 Unutarnje dimenzije (dužina x širina x visina): 980x730x1.300 mm
 Težina uređaja: 350kg
 Materijal Inox - Stainless Steel
 Zapremina rezervoara: 80 lit
 Zapremina pročištača operativne vode: 35 lit
 Ukupna zapremina: 115 lit
 Napajanje: 3x380V / 50 Hz
 Priključak na komprimirani zrak: 6 bara
 Potrošnja zraka: 330 m³ / h
 Ukupna potrošnja / radna potrošnja: 14,5 kWh/7,5 kWh
 Oprema uređaja: Aspirator, sustav filtriranja vode, grijači vode i zraka, Lowara talijanske inox pumpe, pisač.
 Uključeno u isporuci: Komplet gumenih priključaka za osobni program (13 komada) - Pločasti kvadratni priključak (130x130x6 mm, provrt 49 mm) - Zvijezda priključak sa prorezima (vanjski/unutarnji promjer 200/35 mm, visina 27 mm) univerzalni za osobna vozila koji imaju cijev)
 Dodatna oprema (opcija): Pneumatski prihvati filtera i katalizatora za putnička vozila - Priključci za teretni program EUR 5 i EUR 6.

Kataloški broj: DPFM



Tehničke karakteristike i opseg isporuke:
 Vanjske dimenzije (dužina x širina x visina): 1.710x1.100x2.235 mm
 Unutarnje dimenzije (dužina x širina x visina): 1.095x910x1.180 mm
 Težina uređaja: 450kg
 Materijal: Inox - Stainless Steel
 Zapremina rezervoara: 110 lit
 Zapremina pročištača operativne vode: 35 lit
 Ukupna zapremina: 165 lit
 Napajanje: 3x380V / 50 Hz
 Priključak na komprimirani zrak: 8 bara
 Potrošnja zraka: 330 m³ / h
 Ukupna potrošnja / radna potrošnja: 16 kWh/13kWh
 Oprema uređaja: Aspirator, sustav filtriranja vode, mjeraci tlaka na filterima, grijači vode i zraka, Lowara talijanske inox pumpe, elektromagnetni nepovratni ventili, pisač, konektori za filtere.
 Uključeno u isporuci: Komplet gumenih priključaka za osobni program (13 komada) - Pločasti kvadratni priključak (130x130x6 mm, provrt 49 mm) - Zvijezda priključak sa prorezima (vanjski/unutarnji promjer 200/35 mm, visina 27 mm) univerzalni za osobna vozila koji imaju cijev) - Veliki konusni gumeni priključak (promjer 180 mm) za teretni program - Priključci B6, BMW, Multijet, 1.6HDI, 2.0HDI.
 Dodatna oprema (opcija): Pneumatski prihvat filtera i katalizatora za putnička vozila - Priključci za teretni program EUR 5 i EUR 6.

Stroj za profesionalno čišćenje DPF/FAP filtera SCR katalizatora – GMT dpf L

Uređaj izrađen kompletno od INOX-a. Filter tekućine za pranje je TRAJAN. Automatska regulacija razine vode. Indikatori trenutnih faza rada. Ekonomični utrošak struje. Frekventni regulator - za sigurno pranje DPF-a i katalizatora. Upravljačka jedinica sa automatskim i ručnim upravljanjem. Zaslon 7" osjetljiv na dodir. Memorija do 5 filtera za brži i lakši rad na uređaju. Predsušenje i dual sušenje filtera (u uređaju i van njega). Produktivnost do 10 filtera za 8 sati. Baza podataka - do 100.000 korisnika. Ispis rezultata prije i nakon pranja. Dnevni, tjedni, mjesečni izvještaji broja opranih filtera. Evidencija radnih sati glavne pumpe. Evidencija radnih sati uređaja. Kontrola broja opranih filtera. Uputa za rad sa uređajem. Tehnička podrška 24/7. Garancija do 2 godine.

Zapremina rezervoara: 230 lit
 Zapremina pročištača operativne vode: 35 lit
 Ukupna zapremina: 265 lit
 Napajanje: 3x380V / 50 Hz
 Priključak na komprimirani zrak: 8 bara
 Potrošnja zraka: 330 m³ / h
 Ukupna potrošnja / radna potrošnja: 17.3kWh/14kWh
 Oprema uređaja: Aspirator, sustav filtriranja vode, mjeraci tlaka na filterima, grijači vode i zraka, Lowara talijanske inox pumpe, elektromagnetni nepovratni ventili, pisač, konektori za filtere.
 Uključeno u isporuci: Komplet gumenih priključaka za osobni program (13 komada) - Pločasti kvadratni priključak (130x130x6 mm, provrt 49 mm) - Zvijezda priključak sa prorezima (vanjski/unutarnji promjer 200/35 mm, visina 27 mm) univerzalni za osobna vozila koji imaju cijev) - Veliki konusni gumeni priključak (promjer 180 mm) za teretni program - Priključci za teretni program EUR 5 i EUR 6.
 Dodatna oprema (opcija): Priključci B6, BMW, Multijet, 1.6HDI, 2.0HDI, pneumatski prihvat filtera i katalizatora za putnička vozila.

Kataloški broj: DPFL



ADAS sustav RCCS 3 BT sa monitorom i priborom

11618538

TEXA

RCCS 3 sa monitorom je TEXA rješenje za podešavanje radara, LIDAR-a, kamera i senzora putem digitalnog prikaz kalibracionih ploča. Opremljen je 75-inčnim HD ekranom, 4K definicije, koji uvijek nudi optimalan prikaz, zadovoljavajući omjer proporcija 1:1 u skladu sa specifikacijama svakog proizvođača. Nadalje, važno je naglasiti da ne deformira niti mijenja veličinu slika. Na taj način radionice će sigurno raditi na najispravniji i najsigurniji način, bez rizika promjene ponašanja vozila na cesti. RCCS 3 komunicira sa softverom IDC5 i vodi mehaničara, korak po korak, do brze i automatske identifikacije vozila. Panel je odabran i postavljen u monitoru, bez mogućnosti greške. Zahvaljujući stalnim ažuriranjima softvera koja svaki put nude nova vozila i eventualno nove ploče, te temeljnim listovima pomoći uređenima po marki i modelu, korisnici će sigurno izvršiti bilo koju operaciju s maksimalnom preciznošću i prema najvišim standardima, oslanjajući se na izvanrednu pokrivenost. Nadalje, digitalizacija panela omogućuje oslobađanje znatnog prostora u radionici koji bi inače bio zauzet s više fizičkih panela. Mini PC jedinica instalirana u verziji RCCS 3 s monitorom, jamči upotrebu inteligentnog sustava koji savršeno sinkronizira IDC5 softver i TEXA jedinicu.

Kataloški broj: S1261K



Uređaj za mjerenje emisija čestica u ispušnom plinu NP 01

11512480

TEXA

Mjerenje koncentracije čestica (PN) u ispuhu motora vozila nedavno je postalo jako važno u nekoliko europskih zemalja i bit će integrirano u PTI zakonodavstvo počevši od Nizozemske, Belgije i Njemačke. Tehnike osjeta temeljene na naboju za ispitivanje PN, poput difuzijskog naboja (DC), predstavljaju glavnu dostupnu tehnologiju za ovu vrstu provjere. NP 01 je prvi TEXA alat nove generacije instrumenata razvijen i dizajniran za mjerenje koncentracije čestica u emisijama motornih vozila. NP 01 je brojač čestica koji radi u dimenzionalnom rasponu između 23 i 200 nm pomoću DC senzora. NP 01 integrira zaslon osjetljiv na dodir za brzo i jednostavno upravljanje od strane krajnjeg korisnika i WiFi sučelje za komunikaciju sa softverom za vizualizaciju. NP 01 razvijen je u skladu s tehničkim specifikacijama koje zahtijeva nizozemski N-PTI propis i njemački PTB-A 12.16.

- Robustan uređaj, neosjetljiv na vibracije
- Kompaktan i lagan za mobilnu upotrebu
- Visoko učinkovit senzor mjerenja difuzijskog naboja
- Brzo intuitivno korisničko sučelje
- Tehnologija usmjerena na budućnost, lako se prilagođava novim zahtjevima zahvaljujući zaslonu osjetljivom na dodir na platformi Linux
- PC sučelje
- Jeftino održavanje
- Spremno za korištenje s benzinskim motorima s izravnim ubrzgavanjem
- Može se jednostavno integrirati u postojeću liniju za tehnički pregled vozila

Kataloški broj: NP 01



Kolica radionička 7 ladicica, 223 dijelni alat u 4 ladicice, SONIC NEXT S8

11626656

NOVO U PONUDI

SONIC



Radionička kolica sa sedam ladicica, od toga 4 ladicice popunjene sa 223 dijelnim vrhunskim alatom u pjenastim sistemskim ulošcima.

Kataloški broj: 722376

Kolica radionička 8 ladicica, 384 dijelni alat u 6 ladicica, SONIC NEXT S9

11652874

NOVO U PONUDI

SONIC



Najprodavanija kolica za alat s 8 ladicica, širine 833 mm. Radna ploča od nehrđajućeg čelika, napredni sustav zaključavanja ladicica za sprječavanje prevrtanja. Ukupni kapacitet 900 kg, 6 ladicica opremljenih s 384 komada kvalitetnog alata u pjenastim sistemskim ulošcima.


Kataloški broj: 738477

Kolica radionička 8 ladicica, 575 dijelni alat u 7 ladicica, SONIC NEXT S12

11652735

NOVO U PONUDI

SONIC

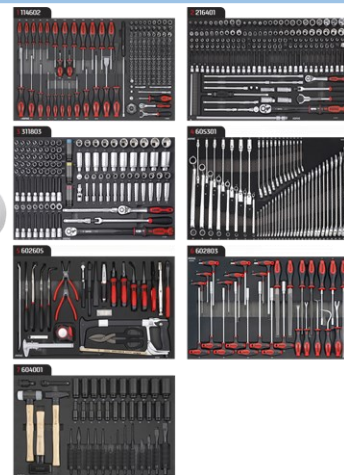

Kolica za alat s 8 ladicica širine 1004 mm, radna ploča od nehrđajućeg čelika, držač papira, napredni sustav zaključavanja ladicica za sprječavanje prevrtanja. Ukupni kapacitet 900 kg, 7 ladicica opremljenih s 575 komada kvalitetnog alata u pjenastim sistemskim ulošcima.

Kataloški broj: 757578

Set alata u kovčegu 1/4" 3/8", 1/2", 171-dijelni

- * Pogon 6,3 mm (1/4")
- račna 72 zuba, 145 mm
- Nasadni ključ: Šest kutni kratki 4-14 mm i dugi 4-10 mm, E-profil E4 - E8
- umetci za odvijanje: T-profil T8 - T30, i sa provrtom T8 - T30, imbus 3, 4, 5, 6 mm, ravni 4, 5,5, 6,5, 7 mm, križni PH0 - PH2, PZ0 - PZ2
- produžetak 501 100 mm
- produžetak sa kliznom glavom 110 mm
- ručica odvijanja 140 mm
- adapter za nastavke 6.3 mm
- kardanski zglobovi
- * Pogon 10 mm (3/8")
- račna 72 zuba, 205 mm
- Nasadni ključ: šest kutni kratki 10 - 19 mm i dugi 10 - 15 mm, E-profil E10 - E18
- umetak za svječiće 18 mm

- produžetak 125 mm
- adapter za bitove od 8 mm
- kardanski zglobovi
- * Pogon 12,5 mm (1/2")
- račna 72 zuba, 250 mm
- Nasadni ključ: šest kutni kratki 10 - 22, 24, 27, 30, 32 mm i dugi 16 - 19, 22 mm, E-profil E20, E24
- umetak za svječiće 16, 21 mm
- produžetak sa kliznom glavom 250 mm
- produžetak 125 mm
- adapter za nastavke 8 mm
- kardanski zglobovi
- Bitovi odvijanja 8 mm pogon x 30 mm duljina: T-profil sa i bez provrta T40 - T70, imbus ključ 7 - 14 mm, križni PH3, PH4, PZ3, PZ4, utor 8, 10, 12 mm.
- Bitovi odvijanja 6,3 mm pogon x 25 mm duljine: Višezubi M5, M6, M8, T-profil T5 - T7, RB-profil M5 - M9, Pet zvjezdica TS10 - 45.

SW STAHL
PROFI TOOLS

10460645

Kataloški broj:
07630L



Uređaj za unutarnje čišćenje motora H2 BLASTER

Tijekom vremena gorivo koje se koristi za pogon vozila, bilo benzin, dizel, LPG ili metan, stvara ostatak ugljika koji se talože na bitnim komponentama, kao što su klipovi, ventili, brizgaljke, filter čestica, katalizatori i neizbježno dovodi do progresivnog pogoršanja učinkovitosti motora. To dovodi do slabijeg učinka, velike potrošnje, većeg zagađenja i dodatnih troškova zbog neočekivanih popravaka. Rješenje je H2 BLASTER, novi alat razvijen od strane TEXA-e koji, koristeći kombiniranu snagu vodika i kisika, potpuno čisti dijelove uključene u proces unutarnjeg izgaranja i vraća optimalne performanse motora, istovremeno smanjujući potrošnju i štetne emisije. H2 BLASTER koristi proces elektrolize vode za stvaranje oksihidrogena, mješavine vodika i kisika koji se, s hladnim i toplim motorom, ubrizgava u usisnu granu kroz praktičnu servisnu cijev i dolazi do komore za izgaranje. Ovdje se plin aktivira visokom

temperaturom i reagira pretvarajući se u vodenu paru i visoki tlak. Na taj način započinje proces dekarbonizacije: vodena para prodire u naslage i topi ugljik nataloženo na klipove, ventile i vrhove injektora te opečenito na komponente koje se nalaze između komore i ispušnog kanala. Sve faze tretmana nadzire NOS (NAVIGATOR OBD Service) koji, spojen na dijagnostičku utičnicu, provjerava da se postupak provodi na siguran način.

Gdje djeluje H2 BLASTER?

- komora za izgaranje (kruna klipa, glave ventila, vrhovi injektora)
- EGR ventil
- turbina promjenjive geometrije
- filter čestica
- sonda za kisik
- Katalizator
- sve komponente ispušne grane



Kataloški broj:
H175A0

TEXA

PREMIUM-WERKZEUGE
KSTOOLS
PREMIUM TOOLS

TOP DEAL

Dotadnu ponudu akcijskih artikala KS Tools provjerite u Top Deal katalogu na našoj web stranici

Dizalica dvostupna Superlift 4000 B - elektrohidraulična, podni razvod sajlji

11182732



Dvostupna dizalica sa podnim razvodom sajlji, maksimalne nosivosti 4000 kg. Zahvaljujući podnom smještaju sinkronizirajućih sajlji, ovaj tip dizalice je idealan za radne prostore gdje postoji ograničenje visine. Obzirom da vrh stupova međusobno nije povezan, podizanje vozila (pogotovo kombi vozila) je ograničeno samo visinom stropa radionice. Teleskopske podizne ruke sastavljene iz dva, odnosno tri segmenta, svojim velikim rasponom duljine omogućavaju asimetrično postavljanje vozila. Time je olakšan ulazak/izlazak iz vozila, te podizanje gotovo svih tipova vozila - od malih gradskih automobila iz segmenta A i B do dugačkih kombi vozila, SUV i terenskih vozila.

Dostava i montaža nisu uračunate u cijenu.

Kataloški broj:
007935018165

Dizalica dvostupna Superlift 4000 UC - elektrohidraulična, razvod sajlji gore

11182729



Dvostupna dizalica sa razvodom sajlji na vrhu stupova, maksimalne nosivosti 4000 kg. Zahvaljujući smještaju sinkronizirajućih sajlji na vrhu stupova, ovaj tip dizalice je idealan za servisiranje vozila male vozne visine (sportski, spušteni automobili). Obzirom da su stupovi povezani sa gornje strane, olakšan je pristup ispod podignutog vozila kolicima sa alatom, pomoćnoj dizalici za mjenjače i slično. Teleskopske podizne ruke sastavljene iz dva, odnosno tri segmenta, svojim velikim rasponom duljine omogućavaju asimetrično postavljanje vozila. Time je olakšan ulazak/izlazak iz vozila, te podizanje gotovo svih tipova vozila - od malih gradskih automobila iz segmenta A i B do dugačkih kombi vozila, SUV i terenskih vozila.

Dostava i montaža nisu uračunate u cijenu.

Kataloški broj:
007935018175

Dizalica dvostupna SUPERLIFT 5000B, elektrohidraulična, podni razvod sajlji

11544031



Težina dizalice: 1000 kg - Maksimalna nosivost: 5000 kg - Visina dizanja: do 1910 mm - Minimalna visina: 110 mm - Visina stupova: 2850 mm - Vanjska širina: 3620 mm - Prostor između podiznih kolica stupova: 2.617mm - Raspon podiznih ruku: 890mm - 1.800mm - Vrijeme podizanja: do 45s - Vrijeme spuštanja: do 45s - Napajanje: 3/N/PE-380V, 50Hz, 16A - Snaga motora: 3kW - Hidrauličko ulje: 12L, odgovarajuće hidraulično ulje - Radna temperatura: 5-40° - Radna vlažnost: 30-95% - Buka: < 70 db - Temperatura skladištenja: -25°-55° - Dimenzije temeljne ploče: 1,5m x 4m x 0,3m - Debljina temelja ploče: 300 mm - Klasa betona: B25 - Električna zaštita: 3C16A

Dostava i montaža nisu uračunate u cijenu.

Kataloški broj:
007935013690

Dizalica dvostupna SUPERLIFT 6000UC, elektrohidraulična, razvod sajlji gore

11544738



Težina: 1400 kg - Nosivost: 6000 kg - Visina dizanja: do 1910 mm - Početna visina: 110 mm - Visina stupova: 5000 mm - Širina stupova: 3800 mm - Širina između podiznih kolica stupova: 2.680mm - Raspon podiznih ruku: 930mm - 1.900mm - Vrijeme podizanja: do 55s - Vrijeme spuštanja: do 55s - Napajanje: 3/N/PE-380V, 50Hz, 16A - Snaga motora: 3kW - Hidrauličko ulje: 12L - odgovarajuće hidraulično ulje - Radna temperatura: 5-40° - Radna vlažnost: 30-95% - Buka: < 70 db - Temperatura skladištenja: -25°-55° - Debljina temeljne ploče: 300 mm - Dimenzije temeljne ploče: 1,5m x 4m x 0,3m - Klasa betona: B25 - Električna zaštita: 3C16A

Dostava i montaža nisu uračunate u cijenu.

Kataloški broj:
007935013685

Dizalica škarasta Superlift 5000 SC - sa pripremom za optiku, nosivost 5500kg

11198574



Dizalica je opremljena utorima za okretne ploče, stražnjim kliznim pločama i zračnom kanalskom dizalicom nosivosti 3000 kg. Hidraulični pogon dizalice omogućava komforan i ekonomičan rad - vrijeme dizanja do pune visine ne prelazi 55 sekundi, a spuštanje nakon otpuštanja kočnica ne zahtijeva električnu energiju. Dodatno, dizalica je opremljena LED rasvjetom i žičanom daljinskom kontrolom, što omogućava upravljanje dizalicom sa bilo kojeg mjesta. Zahvaljujući sigurnosnom sustavu sa dvostrukom blokadom, sustavu spuštanja u nuždi uslijed nestanka električne energije, te sigurnom spuštanju sa zvučnim signalom upozorenja, Superlift 5000 SC ima visoku razinu sigurnosti.

Dostava i montaža nisu uračunate u cijenu.

Kataloški broj:
007935018210

Dizalica škarasta hidraulična 3t MM UB30Y

11482710



Pogon: Elektrohidraulički - Nosivost: 3000 kg - Visina dizanja: 1850 mm - Minimalna visina: 105 mm - Duljina platformi: 1450-2050 mm - Širina platformi: 660 mm - Vrijeme podizanja: do 55 s - Vrijeme spuštanja: do 55 s - Ukupna duljina dizalice: 2020 mm - Ukupna širina dizalice: 2045 mm - Napajanje: 3/N/PE-380V, 50Hz, 10A - Snaga motora: 2,2 kW - Hidrauličko ulje: 16 lit - Tlak zraka: 6-8 bara - Temperatura okoline: 5-40°C - Vlažnost okoline: 30-95%

Dostava i montaža nisu uračunate u cijenu.

Kataloški broj:
007935011085

Dizalica škarasta mobilna hidraulična 3t MM UZ30 LM

11482701



Pogon elektrohidraulički - Nosivost 3000 kg - Visina dizanja 1010 mm - Minimalna visina platforme 105 mm - Dužina platforme 1480 mm - Širina platforme 480 mm - Vrijeme dizanja do 35 s - Vrijeme spuštanja do 35 s - Ukupna duljina dizalice 2030 mm - Ukupna širina dizalice 1810 mm - Napajanje 3/N/PE-380V, 50Hz, 10A - Snaga motora 2,2 kW - Hidraulično ulje 6 lit - Temperatura okoline 5-40°C - Vlažnost okoline 30-95% - Buka < 70db - Temperatura skladištenja -25°C-55°C

Dostava i montaža nisu uračunate u cijenu.

Kataloški broj:
007935011080

Dizalica dvostupna elektro mehanička 3.500 kg, asimetrična

11513969




Dvostupna dizalica nosivosti 3.500 kg sa asimetričnim rasporedom podiznih ruku, za lakši prolaz vozila između stupova i optimizirano postavljanje vozila za podizanje. Širina između stupova prilagodljiva od 2.600 - 2.700 mm. Visina odizanja 2 metra. Vrijeme podizanja do 42 sekunde. s, Minimalne visine podvesnih točaka 96/130 mm. Ukupna visina dizalice 4.052 mm. Duljina prednjih podiznih ruku 555-1-100 mm. Duljina stražnjih podiznih ruku 805-1.200 mm. Snaga pogonskih motora 2x2,6 kW. Elektronska sinkronizacija podiznih kolica. Mrežno napajanje 3x380V/50Hz.

Dostava i montaža nisu uračunate u cijenu.

Kataloški broj:
SDX35

Dizalica dvostupna elektro mehanička 3.200 kg, simetrična

11513981

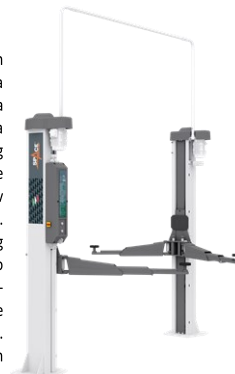

Dizalica sa 2 neovisna stupa i elektronskom sinkronizacijom koja održava razine kolica unutar 20mm razlike. Minimalna visina podvesne točke 95mm. Visina podizanja preko 2 metra. Navojna vretena od valjanog čelika. Noseća matica od bronce visoke otpornosti na habanje. Automatski sustav podmazivanja matica i navojnog vretena. Podizna kolica oslonjena na klizače niskog koeficijenta trenja osiguravaju sigurno podizanje i kod neravnomjernog opterećenja. Automatsko zavravljenje podizne ruke odmah po početku podizanja. Razmak između stupova: 2764mm Mrežno napajanje: 3x400V/50Hz

Dostava i montaža nisu uračunate u cijenu.

Kataloški broj:
SDE32

Dizalica dvostupna elektro mehanička 3.200 kg, asimetrična

11490344



Dvostupna dizalica nosivosti 3.200 kg sa asimetričnim rasporedom podiznih ruku, za lakši prolaz vozila između stupova i optimizirano postavljanje vozila za podizanje. Širina između stupova prilagodljiva od 2.600 - 2.700 mm. Visina odizanja 2 metra. Vrijeme podizanja do 42 sekunde. Minimalne visine podvesnih točaka 96/130 mm. Ukupna visina dizalice 4.052 mm. Duljina prednjih podiznih ruku 555-1.100 mm. Duljina stražnjih podiznih ruku 805-1.200 mm. Snaga pogonskih motora 2x2,6 kW. Elektronska sinkronizacija podiznih kolica. Mrežno napajanje 3x380V/50Hz.



Dostava i montaža nisu uračunate u cijenu.

Kataloški broj:
SDX32

Dizalica dvostupna hidraulična 5.5t NORTEC PD5500

11308577



Elektro hidraulična dizalica maksimalne nosivosti 5.500 kg sa mehaničkom sinkronizacijom sajlama na razini podloge. Elektromagnetske sigurnosne kočnice. Automatska blokada podiznih ruku. Gumena zaštita za vrata vozila. Adapteri 180 mm u standardnoj isporuci. Napon upravljačkih krugova dizalice sigurnih 24 V. Senzori maksimalne gornje visine i CE Stop. Hidraulični sigurnosni krug u slučaju preopterećenja ili iznenadnog propuštanja ulja.

Tehnički podaci: NOSIVOST: 5.500kg; MREŽNO NAPAJANJE: 3x400V/50Hz; SNAGA MOTORA: 2.6 kW; VISINA DIZANJA: 1.900 mm; RAZMAK IZMEĐU STUPOVA: 3.300 mm; TELESKOPSKE PODIZNE RUKU 3-SEGMENTA: 890-1.800 mm; TLAK ULJA: 200 bara; RAZINA BUKE: < 75 dB; VISINA STUPOVA: 2.850 mm; ŠIRINA DIZALICE: 3.980 mm; TEŽINA: 850 kg



Dostava i montaža nisu uračunate u cijenu

Kataloški broj:
PD5500

Dizalica jednostupna mobilna hidraulična 2.5 tona PJ2500M NORTEC

11485454



Mobilna elektrohidraulična dizalica, elektromehanička sigurnosna blokada visine sa električnim otpuštanjem. Automatsko zaključavanje podiznih ruku tijekom podizanja. Podvesne točke sa dvostrukim navojima za podešavanje visine. Dodatni adapteri na podvesnim točkama za specifična vozila. Mogućnost rada na otvorenom prostoru. Sigurnosni uređaji u skladu s normom EN1493:2010

Nosivost: 2500 kg
Napajanje: 3x 400V/50Hz
Snaga motora: 1,5 kW
Visina podizanja: 115-1.870 mm
Ukupna visina: 2.602 mm
IP klasa: 54
Tlak ulja: 18 MPa
Razina buke: <75 dB
Težina: 900 kg
Veličina paketa 1: 260x50x50 cm
Veličina paketa 2: 190x125x100 cm



Dostava i montaža nisu uračunate u cijenu

Kataloški broj:
PJ2500M

Dizalica škarasta hidraulična 3t NORTEC PN3000A, 112-1.900mm, 380V

11280152



Dizalica sa duplim škarama i duplim ukrizanim sustavom hidraulike Glavni/Slijedni cilindar. Zbog male minimalne visine (112mm), idealna za montažu na podlogu. Hidraulični sustav sa automatskim odražavanjem i niveleranjem. Senzori za maksimalnu visinu dizanja i CE Stop sigurnosnu funkciju sa zvučnim upozorenjem. Upravljački napon 24V.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE: Maksimalna nosivost: 3.000 kg. Mrežno napajanje: 3x380/50Hz. Snaga motora: 2.6 kW. Kompimirani zrak maks.: 8 bara. Visina dizanja: od 112-1.900 mm. Duljina platformi: od 1.570 do 2.010 mm. Širina platformi: 595 mm. Razina buke: <70 dB (A). Ukupna težina: 830 kg.

11279958 - PN3000A/230V - Dizalica istih karakteristika sa monofaznim mrežnim napajanjem 220V/50Hz



Dostava i montaža nisu uračunate u cijenu

Kataloški broj:
PN3000A/380V

Dizalica škarasta hidraulična mobilna 3.5 t NORTEC PN3500D 220V, 110-1.000 MM

11558382



Elektrohidraulična mobilna škarasta dizalica. Stabilna i čvrsta konstrukcija. Mehanička blokada visine sa električnom kontrolom - nema potrebe za priključkom zraka na dizalicu!! Mehanički sinkronizirane podesive platforme. Gumeni podmetači i set za mobilnost u standardnoj opremi. Sigurnosni mehanizmi sukladno EN1493:2010. Hidraulično ulje HL22, 10 litara.

Tehničke karakteristike:
Nosivost: 3.500 kg
Mrežno napajanje: 220V/50Hz, monofazno

Snaga motora: 2,2 kW
Visina dizanja: 110 - 1.000 mm
Duljina platformi: 1.400 - 1.900 mm
Razina buke: <70 dB
Težina: 550 kg



Dostava i montaža nisu uračunate u cijenu

Kataloški broj:
PN3500D

Dizalica kranska hidraulična za motor, 1t

11234271



Kranska dizalica maksimalne nosivosti 1.000 kg. Dimenzije u radu 1620x930x1600mm. Dimenzije sklopljena 800x860x1600mm. Klip sa dvostrukim djelovanjem.



Kataloški broj:
05.085.08

Dizalica hidraulična za mjenjače, 500kg

11203825



Sa 4-kračnim standardnim držačem i dodatnim podesivim držačem sa podešavanjem položaja mjenjača i diferencijala. Nožna pumpa. Sigurnosni ventil protiv preopterećenja. Čvrsti kotači od najlona. Visina od 1.140 - 1.990mm.



Kataloški broj:
05.084.05P

Dizalica krokodil čelična 3t, 80-495mm

11203840



Krokodil dizalica sa duplim hidrauličnim cilindrima. Nosivost do 3 tone. Minimalna visina 80mm čini je pogodnom za niska vozila ili ona sa oštećenim ovjesom. Maksimalna visina dizanja 495mm. Težina 37kg. Dimenzije 640x342x174mm.



Kataloški broj:
05.084.02L

Dizalica krokodil čelična 140 - 340 mm, nosivost 2 t

11194070



Hidraulična krokodil dizalica sa dva zakretna kotačića.
Ukupna težina: 9.980 grama
Širina: 202 mm
Visina: 131 mm
Maksimalna visina dizanja: 340 mm
Minimalna visina dizanja: 140 mm
Duljina: 450 mm
Nazivna nosivost: 2000 kg



Kataloški broj:
1880

Dizalica krokodil aluminijsko-čelična 1.5 tona, 90-358 mm

11311564



Aluminijsko - čelična konstrukcija zbog manje težine dizalice.

- hidraulična nožna pumpa sa dva cilindra
- izdržljiva i lagana aluminijsko-čelična konstrukcija
- Težina: 15500 g
- Maksimalna visina dizanja: 358 mm
- Minimalna visina: 90 mm
- Duljina: 554 mm
- Nazivna nosivost: 1,5 t



Kataloški broj:
2897

Dizalica krokodil aluminijsko-čelična 2.5 tone, 100-460 mm

11311563



Aluminijsko - čelična konstrukcija zbog manje težine dizalice.

- hidraulična nožna pumpa sa dva cilindra
- izdržljiva i lagana aluminijsko-čelična konstrukcija
- Širina: 285 mm
- Težina: 28000 g
- Maksimalna visina dizanja: 460 mm
- Minimalna visina: 100 mm
- Duljina: 640 mm
- Nazivna nosivost: 2,5 t



Kataloški broj:
2889

Preša radionička zračno-hidraulična 30 tona

11191072



- Snaga: 30 tona • Hod klipa: 160mm • Min. radni prostor: 130mm • Maks. radni prostor: 820mm • Zračno-hidraulična pumpa sa ručkom • Cilindar sa bočnim klizanjem • A: Par čeličnih ploča sa V profilom • B: Cilindar sa poprečnim posmakom, manometar ugrađen u okvir preše • C: Zračno-hidraulična pumpa sa mogućnošću ručne kontrole polugom • Dimenzije pakiranja: 1750x380x270mm • Težina Neto/Bruto: 150/160kg • Dimenzije preše u radu: 590x770x1760mm • Dodatna oprema (opcija): Kat.br. 03.031.33-Set od 6 pinova raznih promjera + velika čelična ploča + priborice za ležaje 2 para Ø35-50mm / Ø50-75mm za prešanje ležaja/čahura: Kat.br. 03.031.36 Nožna komanda za upravljanje prešom



Dodatna oprema:

11277288	Set za prešanje ležaja i čahura, za prešu 30t, 03.031.32LT
11191078	Nožna komanda za upravljanje prešom 30t 03.031.32LT

Kataloški broj:
03.031.32LT

Preša radionička zračno-hidraulična 50 tona

11466379



Hod klipa 180 mm. Pomak klipa po jednom hodu poluge najviše 6 mm. Minimalni radni prostor 280 mm. Maksimalni radni prostor 1.100 mm. Zračno - hidraulična pumpa sa polugom (nožna pedala kao opcija). Poprečni posmak cilindra. Manometar ugrađen u okvir preše. Par čeličnih podložnih ploča sa V prorezom. Težina preše 241 kg.



Kataloški broj:
03.031.37

Stalak okretni mobilni za motor 900kg

11605196



6 kotača osiguravaju maksimalnu stabilnost i mobilnost

- Nosivost: 900kg
- Visina pričvrstne ploče od poda: 800mm
- Dimenzija pričvrstne ploče: 250x150x12mm
- Težina: 36kg



Kataloški broj:
05.085.12

Kolica hidraulična za premještanje vozila

11298422



Za jednostavno premještanje vozila koja nisu u voznom stanju.
Nosivost: 600 kg
Raspon između kotačića: 650x300mm
Težina: 19 kg



Kataloški broj:
05.087.06

Dizalica - podizni stol hidraulični 350 kg

11401507



Hidraulična podizna platforma sa nožnom pumpom. Može se koristiti za podizanje motocikala, lakših baterija EV i drugih elemenata vozila.

- Nosivost nosivosti 350 kg
- Dizanje sa nožnom pedalom
- Min visina spuštene platforme 390mm
- Maksimalna visina dizanja 1300 mm
- Dimenzija podizne platforme 905x512x555mm
- Kotači Ø 127 mm
- Težina 100 kg



Kataloški broj:
05.084.28

Dizalica - podizni stol za baterije E-vozila, 1.000 kg

11298421



Podizna platforma za motore, mjenjače i Lithium baterijske pakete hibridnih i električnih vozila.

- Maksimalna visina dizanja: 1.800mm
- Minimalna visina stola: 500mm
- Dimenzije platforme stola: 1.300x800x70 mm
- Nosivost: 1.000 kg
- Sa kuglicama na površini stola za lakše pomicanje tereta
- Poliuretanski kotači sa kočnicom i bravom
- Hidraulična nožna pumpa
- Dimenzije pakiranja: 1.600x900x1310 mm
- Težina: 300 kg



Kataloški broj:
05.085.16

Mobilni sustav za odsis ispušnih plinova EXTRACTOR 2000, SPIN

11310671



Tehničke specifikacije: • Kapacitet usisa: 2.000 m³/h. • Snaga elektromotora: 1.1 kw. • Maksimalna visina (do sredine usisne sapnice): 650 mm. • Minimalna visina (do sredine usisne sapnice): 350 mm. • Ø sapnice: 235 mm. • Ø odsisnog crijeva: 152 mm. • Duljina odsisnog crijeva: 10 metara. • Maksimalna temperatura kroz odsisno crijevo: 150 °C



Kataloški broj:
03.032.01

Texa NAVIGATOR NANO S; NAVIGATOR NANO S 2

10525170

TEXA

Napredni dijagnostički međusklop za vozila sa OBD dijagnostičkim sučeljem. Opremljen Bluetooth modulom. Zvučni signal upozorava kada je dijagnostika vozila završena.

Za osobna, laka komercijalna vozila i motocikle.

Sada i u naprednijoj verziji NANO S 2.



Posebna ponuda do isteka zaliha:

IDC6 Potpuno novi dijagnostički program sa podrškom umjetne inteligencije

+ IDC6 LIGHT CAR baza podataka

+ TEXPACK godišnji ugovor—osigurava redovno ažuriranje dijagnostičkog programa i baze podataka. Osigurava pristup sigurnosnim dijagnostičkim funkcijama (SGW—Security gateway)

Kataloški broj:
D08662
D08664

Analizator ispušnih plinova GASBOX2

11548573

TEXA

TEXA analizator ispušnih plinova za mjerenje vrijednosti CO, CO2, O2, HC motornih vozila na benzin i plin. Opremljen je standardnim kompletom cijevi za uzorke, softverom za upravljanje i može se pohvaliti tehnologijom Flex Power koja omogućuje spajanje vanjskog punjivog paketa napajanja.



Kataloški broj:
G17460

Texa NAVIGATOR TXT MULTIHUB

11203842

TEXA

Izuzetno svestrano dijagnostičko sučelje, sposobno za rad u pet okruženja i upravljanje protokolima CAN FD, DoIR PASSTRU*. Opremljen praktičnim zaslonom s pozadinskim osvjetljenjem, koji omogućuje stalnu kontrolu rada alata. Opremljen posebnim ojačanim kućištem otpornim na udarce i certificiranom razinom zaštite IP53. U kompletu s OBD kabelom, USB kabelom, Wi-Fi i Bluetooth modulom, remenom za držanje i priručnikom za instalaciju. Uz TEXA zaslonko sučelje ili osobno računalo, uređaj može raditi sa svim dostupnim TEXA programima.



IDC6 Potpuno novi dijagnostički program sa podrškom umjetne inteligencije

+ Posebna ponuda do isteka zaliha:
IDC6 PLUS CAR baza podataka

+ TEXPACK godišnji ugovor—osigurava redovno ažuriranje dijagnostičkog programa i baze podataka. Osigurava pristup sigurnosnim dijagnostičkim funkcijama (SGW—Security gateway)

Kataloški broj:
D155A0

Uređaj za programiranje i konfiguraciju TPMS senzora

11523182

BOSCH
Tehnologija za život

Aktiviranje, očitavanje podataka i programiranje TPMS senzora, provjera signala daljinskog ulaska bez ključa (RKE) i prikaz podataka senzora u sekundi (ID, tlak u gumama, temperatura u gumama, status baterije, itd.). OBD II ponovno učenje u roku od nekoliko minuta kada je uparen s kompatibilnim Bosch dijagnostičkim alatom za skeniranje. Potpuna baza podataka neizravnih, ručnih i automatskih postupaka ponovnog učenja. Intuitivni zaslon u boji s jednostavnim pretraživanjem vozila prema marki, modelu i godini. Podržava Schrader EZ-senzor®, Alcar by Schrader; Alligator Sens-it; Continental RED1-senzor; JohnDow DVT; Hamaton U-Pro, T-Pro i EU-Pro; Huf IntelliSens; Italmatic Italsensor; Mobiletron; Orange Universal; DirectFit; Cwik senzor i Steelman. Tri godine besplatnog ažuriranja programa. Jedna godina garancije.



Kataloški broj:
0 684 400 253

RETIS Online HAYNESPro radionički program, osobna vozila

10667151

MAGNETARELL

Jednogodišnja pretplata za tehničke informacije za osobna vozila (opcija teretnog programa) za dva računala.

Sustav sadrži informacije o: • identifikacija vozila • redovite inspekcije • informacije o izvršenim prilagodbama • maziva i tekućine • specifikacije i prilagodbe motora • tehničke sheme • upravljačka jedinica motora • pozicije komponenti • ABS • zračni jastuk • osigurači i releji • klima • dijagrami električnih sustava • Certificirani popravci održavanja i savjeti • tehnički bilteni • vremena popravka • organizator rada • itd.



Kataloški broj:
099992670300

Autodata Online 3 "Servis i popravak"

10662678

MAGNETARELL

Jednogodišnja pretplata za tehničke informacije za jedno računalo.

Baza pruža širok raspon informacija o: • Dijagnostici vozila • Održavanju vozila • Popravicima za radionice • Više od 29000 modela vozila i 80 proizvođača u bazi podataka • Parametri izravno od proizvođača • Pristup svim bazama ažuriranih podataka • Kalkulator troškova • Jednostavno pronalaženje komponenti na vozilu • Interaktivne sheme spajanja • Jednostavno prebacivanje između tekućih poslova • Brzo traženje kodova kvarova • Pristup s nekoliko uređaja



Kataloški broj:
00999269500

10662679—Autodata Online pretplata za 5 računala

Stroj za balansiranje guma ERP255WS

11081294

SPACE

Stroj sa TFT SVGA 19" monitorom. Pneumatsko pritezanje naplatka na priburicu stroja. Automatsko pokretanje po spuštanju zaštitnog pokrova. Zaustavljanje na poziciji vanjskog debalansa. Automatsko prebacivanje na poziciju unutarnjeg debalansa. Mjerna ruka za automatsko preuzimanje mjera udaljenosti i promjera naplatka i brzi odabir između 7 programa balansiranja uključujući i ALU S. Ultrazvučni sustav za preuzimanje širine naplatka. Laserska linija za označavanje položaja utega i LED osvjetljenje unutrašnjosti naplatka. Program sakrivanja utega iza krakova naplatka. Mjerenje centričnosti naplatka. ECO WEIGHT program uštede utega. Težina naplatka do 70kg, promjer 10"-30" (10"-26" automatski), širina 1.5"-22". Preciznost mjerenja 1 gram. Trajanje ciklusa mjerenja 6 sek. Broj okretaja <100.



Kataloški broj:
ERP255WS

Stroj za balansiranje guma ER255WS

11168983

SPACE

Stroj sa TFT SVGA 19" monitorom. Automatsko pokretanje po spuštanju zaštitnog pokrova. Zaustavljanje na poziciji vanjskog debalansa. Automatsko prebacivanje na poziciju unutarnjeg debalansa. Mjerna ruka za automatsko preuzimanje mjera udaljenosti i promjera naplatka i brzi odabir između 7 programa balansiranja uključujući i ALU S. Ultrazvučni sustav za preuzimanje širine naplatka. Laserska linija za označavanje položaja utega i LED osvjetljenje unutrašnjosti naplatka. Program sakrivanja utega iza krakova naplatka. Mjerenje centričnosti naplatka. ECO WEIGHT program uštede utega. Težina naplatka do 70kg, promjer 10"-30" (10"-26" automatski), širina 1.5"-22". Preciznost mjerenja 1 gram. Trajanje ciklusa mjerenja 6 sek. Broj okretaja <100.



Kataloški broj:
ER255WS

Stroj za balansiranje guma ER250R

11168980

SPACE

Stroj sa TFT SVGA 19" monitorom. Automatsko pokretanje po spuštanju zaštitnog pokrova. Zaustavljanje na poziciji vanjskog debalansa. Mjerna ruka za automatsko preuzimanje mjera udaljenosti i promjera naplatka i odabir između 7 programa balansiranja uključujući i ALU S. Program sakrivanja utega iza krakova naplatka. Mjerenje centričnosti naplatka. Težina naplatka do 65kg, promjer 10"-30" (10"-26" automatski), širina 1.5"-22". Preciznost mjerenja 1 gram. Trajanje ciklusa mjerenja 6 sek. Broj okretaja <100. Opcionalno mjerna ruka za mjerenje širine naplatka GAR301.



Kataloški broj:
ER250R

Stroj za balansiranje guma HC1024FA

11105320



Stroj za balansiranje kotača sa 17" LCD monitorom, automatskim mjerenjem podataka naplatka, automatskim kočenjem osovine zbog pozicioniranja debalansa, laserskim točkastim pokazivačem točne pozicije utega i osvjetljenjem unutrašnjosti naplatka. Nova patentirana programska podrška sa intuitivnim korisničkim sučeljem. Devet programa balansiranja, sakrivanje utega iza krakova naplatka, program optimizacije, automatsko prepoznavanje programa balansiranja. Tehnički podaci: - maks. težina kotača 65 kg - širina naplatka od 40 - 510 mm (1.5 - 20") - promjer naplatka 252 - 610 mm (10 - 24") - mrežno napajanje: 220v / 50Hz - Broj okretaja osovine: 200 okr/min - Točnost balansiranja: ±1g - Vrijeme mjerenja: 8s - Neto/Bruto težina: 102/126 kg



Kataloški broj:
007935017805

Stroj za balansiranje guma WB1024

10373768



Stroj za balansiranje kotača sa LCD zaslonom koji svojim značajkama osigurava brz i kvalitetan rad. Programsko sučelje je vrlo intuitivno i jednostavno za korištenje. Na zaslonu su prikazane sve važne informacije vezane uz odabrani program rada, dimenzije naplatka, izmjerene debalanse, te precizno pozicioniranje utega. Programska podrška omogućava različite programe balansiranja, uključujući 5 opcija za kotače od lakih legura, statičko i dinamičko balansiranje i optimizaciju. Različitim načinima uporabe mjerne ruke naplatka automatski se definira program rada, te je mjernom rukom moguće i pozicionirati lijepljene utege. Uz uređaj se isporučuje kompletan set alata i pribora, te je početak rada moguć odmah. Specifikacije: • Maksimalna težina kotača: 65kg • Snaga pogonskog motora osovine: 200W • Napajanje: 220v / 50Hz • Preciznost balansiranja: ±1g • Brzina vrtnje pri mjerenju: 200 okr/min • Trajanje ciklusa mjerenja: 8 sek. • Promjer kotača: 10"-24" (256mm) • Širina naplatka: 1.5"-20" (500mm) • Razina zvuka: <70db • Neto težina: 102Kg • Dimenzije: 960mm x 760mm x 1160mm. Standardna oprema: • Zaštitni poklopac • Set konusa • Klijesta za utege • Mjerni šestar za dimenzije naplatka • Brzostezna matica sa potisnim prstenom, potisnom kapom i zaštitnom gumom • Uteg za kalibriranje.



Kataloški broj:
007935017275

Stroj za demontažu guma GA2441V.22, 2 brzine, 11"-22"

11256453



Čvrsta konstrukcija osigurava sigurne i pravilne radne uvjete. Brzina okretne ploče 6.5-13 okr/min. Okretni moment maks. 1.200Nm. Okretna ploča sa 13"-24.5" unutarnjim i 11"-22" vanjskim prihvatom naplatka. Širina kotača maks. 12", promjer maks. 1.050mm (41"). Opcionalno opremljena sa PLUS73H pomoćnom rukom za olakšani rad sa UHP i RUNFLAT gumama. Mrežno napajanje: 3x400V/50Hz



Kataloški broj:
GA2441V.22

STROJ ZA DEMONTAŽU GUMA GA2641D.24

11298233



Veliko i ojačano kućište stroja osigurava veliku čvrstoću konstrukcije i okretne ploče. Veća visina stupa i osovine sa demontažnom glavom dozvoljava rad sa kotačima širine do 15" (381mm). Mehaniizam za odvajanje ruba gume sa podesivom širinom zahvata. Pogonski motor kontroliran inverterom osigurava kontinuiranu promjenu brzine okretne ploče od 0-16 okr/min. Kod velikog opterećenja automatski smanjuje brzinu da se izbjegne oštećenje ruba gume. Okretna ploča sa 12"-26" unutarnjim i 10"-24" vanjskim prihvatom naplatka. Okretni moment do 1.200Nm. Moguće opremiti sa PLUS 73 ili PLUS83H pomoćnom rukom za olakšani rad sa UHP i RUNFLAT gumama. Mrežno napajanje: 1x230V/50Hz



Kataloški broj:
GA2641D.24

STROJ ZA DEMONTAŽU GUMA GA2641ID.24, 10-24"

11385655



Veliko i ojačano kućište stroja osigurava veliku čvrstoću konstrukcije i okretne ploče. Veća visina stupa i osovine sa demontažnom glavom dozvoljava rad sa kotačima širine do 15" (381mm). Mehaniizam za odvajanje ruba gume sa podesivom širinom zahvata. Pogonski motor kontroliran inverterom osigurava kontinuiranu promjenu brzine okretne ploče od 0-16 okr/min. Kod velikog opterećenja automatski smanjuje brzinu da se izbjegne oštećenje ruba gume. Okretna ploča sa 12"-26" unutarnjim i 10"-24" vanjskim prihvatom naplatka. Okretni moment do 1.200Nm. Opremljen inflatorom za olakšano navlačenje bokova guma na naplatak pri pumpanju. Moguće opremiti sa PLUS 73 ili PLUS83H pomoćnom rukom za olakšani rad sa UHP i RUNFLAT gumama. Mrežno napajanje: 1x230V/50Hz



Kataloški broj:
GA2641ID.24

Stroj za de/montažu guma TC1223 2V, 2 brzine

11178678



Tehnički podaci:
• Opseg prihvata naplatka izvana: 12-23"
• Opseg prihvata naplatka iznutra: 14-26"
• Maks. promjer kotača: 1143mm (45")
• Maks. širina kotača: 406mm (16")
• Radni tlak: 8-10 bar
• Napajanje: 220V (monofazno) / 380V (trofazno)
• Opcionalne snage motora: 0.75 / 0.55 / 1.1 kw
• Maks. okretni moment (okretna ploča): 1078 Nm
• Ukupne dimenzije: 1130 x 900 x 1050mm
• Razina zvuka: <75dB



Kataloški broj:
007935017240

Stroj za de/montažu guma HC1224LL 2V, 2 brzine

11105324



Tehnički podaci:
- prihvata naplatka izvana: 10-25"
- prihvata naplatka iznutra 12-27"
- maks. promjer kotača 1143mm (45")
- maks. širina kotača 406mm (16")
- radni tlak 8-10bar
- sustav inflatora za lakše nasjedanje ruba gume na naplatak. Posebno korisno kod UHP guma.
- mrežno napajanje: 380V (3ph)
- snaga motora: 1,1 kw
- razina buke <75dB



Kataloški broj:
007935017885

Pomoćna ruka za TC1223/TC1224

10373767



Dodatak stroju za de/montažu guma Magneti Marelli. Sa priloženim priborom značajno olakšava i ubrzava de/montažu UHP (izrazito niskoprotivnih) guma, te omogućava de/montažu "RUN FLAT" guma (ojačani bokovi gume). Bitno smanjuje mogućnost oštećenja naplatka od lakih legura. Jednostavan za uporabu, smanjuje fizičko opterećenje radnika na stroju i pri dugotrajnom radu.



Kataloški broj:
007935017270

Inflator boca sa mlaznicom za brzo upuhivanje zraka 19 lit

11093884



Pomaže pri pumpanju guma sa mekanim rubovima i širokih guma niskog profila. Maksimalni tlak 10 bara, ograničen sigurnosnim ventilom. Kapacitet spremnika 19 litara



Kataloški broj:
8365

Uređaj sa unutarnje kemijsko čišćenje motora, ventila, DPF - ES 3

10652567



Rad uređaja:
Uređaj ES.3 vodi korisnika korak po korak kroz ciklus čišćenja sustava goriva. Informacije se prikazuju na LCD ekranu. Automatski način rada koji ne zahtijeva mehaničku intervenciju tijekom postupka čišćenja. Tlak goriva koji stvara uređaj automatski se prilagođava tlaku u sustavu goriva vozila. Napajanje je iz servisiranog vozila - 12V.

Kataloški broj:
007935095380

Uređaj za izmjenu ATF ulja, ATF EXTRA Pro

10696999



Sa ATF Extra Pro je moguće izmijeniti ulje sa ispiranjem u svakom vozilu s automatskim mjenjačem. Uređaj ima elektronski kontrolni sustav koji omogućava izmjenu ulja mjenjača uz kompletno pražnjenje, bez obzira na temperaturu razliku (a time volumena) između novog (hladnog) i korištenog (toplog) ulja. Elektronika nadgleda pumpu, izmjenu ulja, provjerava je li količina novog ulja dovoljna i ima li još prostora u internom spremniku za sakupljanje korištenog ulja. Spremnik otpadnog ulja se lako uklanja s poklopcem zajedno s konektorima i žicama. Uređaj radi u automatskom načinu, ima vage koje točno mjere količinu starog i svježeg ulja, a također i automatski otkriva smjer toka ATF ulja. Posjeduje bazu podataka koja omogućava točan odabir vozila i pripadajućeg mjenjača. Adapteri nisu uključeni u isporuku. Moguće ih je nabaviti u setu ili pojedinačno. Dodatni spremnik za tekućinu za pranje mjenjača omogućava njegovo detaljno čišćenje, a time i potpunu učinkovitost pri zamjeni ulja.

Kataloški broj:
007935130001

Set univerzalni za punjenje ulja u prijenosne mehanizme vozila sa 23 adaptera

11448673



Sa setom od 23 adaptera. Idealno za punjenje mjenjača, reduktora i diferencijala različitih proizvođača vozila. Precizna ručna pumpa. Posebno pogodno za uska ili teško dostupna mjesta. Spremnik sa mjernom skalom.

Kataloški broj:
150.9105

Uređaj za izmjenu kočionog ulja, vakuumski

10373756



Ovaj proizvod je vakuumski usisni uređaj koji radi na načelu pneumatskog izvlačenja kočionog ulja. Sastoji se od spremnika od nehrđajućeg čelika unutar kojega se kreće gumena dijafagma, usisavajući ulje iz kočionog sustava vozila. Nakon tlačanja internog spremnika do maksimalnog radnog tlaka, uređaj može raditi neovisno. Dovoljan je jedan tehničar za kompletnu izmjenu kočionog ulja. Značajke: -Izvlačenje i zamjena ulja kod većine tipova i modela kočionih sustava, omogućava i odražavanje sustava. -Radni tlak: 0.7 - 2.7 bara. -Utrošak zraka: 0.13 m³/min pri 2 bara. -Ulazni priključak zraka: 1/4" muška brza spojnica. -Kapacitet spremnika ulja: 5.25 lit. -Regulator tlaka: Ručica sa blokadom. -Manometar: 0~140 PSI, u koracima od 20PSI. -Izljevne cijevčice: 2-12.1/2 (L) x 0.316 (promjer) inch prozime poliuretanske sa gumenim graničnicima. -Crijevo napajanja kočionom tekućinom: 3 metra duljine x 1/2" promjer; ojačani poliuretanski kuglični ventil sa brzom spojnicom.

Kataloški broj:
007935016730

Uređaj za provjeru kočione tekućine FFT100A

10014893



Metoda mjerenja: Zagrijavanjem kočione tekućine određuje se točka ključanja. Izrazito precizno određivanje točke ključanja do 320 °C ovaj uređaj čini prikladnim za mjerenje kočionih tekućina za vozila visokih performansi. Stanje kočione tekućine se prikazuje u °C ključanja. Napajanje uređaja preko baterije vozila.

Kataloški broj:
FFT100A

Uređaj za zamjenu kočione tekućine FB 5e

10687560



Za kapacitet posude 5 litara. Mrežno napajanje 230 V ~, 50 - 60 Hz. Protok pumpe oko 12 lit/sat pri 2 bara tlaka. Duljina mrežnog kabla 4.2 met. Duljina crijeva za punjenje 3.5 met. Dimenzije uređaja VxŠxD 530 x 270 x 250 mm. Težina uređaja 8.5 kg. Razina buke pri radu 68 dB(A). Jednostavan za uporabu. Vrlo robusne izvedbe. Regulacija tlaka punjenja u dva stupnja sprječava nepravilna podešavanja. Primjeren za kočione tekućine niske viskoznosti. Impulsni protok kočione tekućine.

Kataloški broj:
03.9302-1500.4

Uređaj za zamjenu kočione tekućine FB 5ev

11093576



Za kapacitet posude 5 litara. Mrežno napajanje 230 V ~, 50 - 60 Hz. Protok pumpe oko 24 lit/sat pri 3 bara tlaka. Radni tlak 0.4-3.5 bara. Automatsko isključenje pumpe pri oko 9mm preostale razine kočione tekućine u posudi. Duljina mrežnog kabla 5 met. Duljina crijeva za punjenje 3.5 met. Dimenzije uređaja VxŠxD 530 x 285 x 250 mm. Težina uređaja 8.6 kg. Razina buke pri radu 66 dB(A). Kompaktan i izrazito robusne izvedbe. Jednostavan za uporabu. Primjeren za kočione tekućine niske viskoznosti. Impulsni protok kočione tekućine.

Kataloški broj:
03.9302-1502.4

Uređaj za zamjenu kočione tekućine FB 50 S

10681864



Za kapacitet posuda od 5-30 litara. Mrežno napajanje 100 - 240 V ~, 50 - 60 Hz. Protok pumpe za punjenje oko 1.1 lit/min. Protok pumpe za pražnjenje oko 1.0 lit/min - 230 V ~, 50-60 Hz. Sustav elektronske kontrole tlaka, razine tlaka: bez tlaka/0.4 bara/1.0 bar/2.2 bara. Automatsko isključenje pumpe pri oko 9mm preostale razine kočione tekućine u posudi. Duljina mrežnog kabla 4.2 m. Duljina crijeva za punjenje 3.5 met. Dimenzije uređaja VxŠxD 915 x 475 x 380 mm. Težina uređaja 16.8 kg. Razina buke pri radu 68 dB(A). Brzi i efikasan rad kroz zadane postavke tlaka. Ručni odabir tlaka od 0.4 - 3.5 bara ovisno o potrebi. Prikladan za sve uobičajene sustave kočnica i kvadila. Usisavanje stare kočione tekućine. Konstantan radni tlak punjenja zahvaljujući elektronskoj kontroli. Primjeren za kočione tekućine niske viskoznosti. Moguće korištenje raznih posuda sa tekućinom. Automatsko isključenje i zvučni signal upozorenja kada se posuda isprazni. Svjetlosna signalizacija sukladno radnom postupku u tijeku. Držači za mrežni kabel, crijevo za punjenje i šest nastavaka za odražavanje.

Kataloški broj:
03.9302-3015.4

Posuda za ispuštanje ulja skupljač ulja 80L, sa vakuumom

10373754



Sastav kompleta: • Jedan kompletni spremnik ulja/ spremnika 80 lit. • Jedna posuda za sakupljanje ulja • Jedan set crijeva za punjenje/pražnjenje • 6 sondi sa rukavcima • Korisnički priručnik
Tehnički podaci: • Opskrba komprimiranim zrakom • Ulazni tlak zraka: 86 ~ 114psi/6 ~ 8kgs/da (odvod) 14 ~ 28 psi/1 ~ 2kgs (odbačena) • Potrošnja zraka: 52 galona/min (200l/min.) • Razina vakuuma: 0 ~ -12psi/0 ~ -0.0, 1mpa • Volumen spremnika 21 galona/80 litara • Kapacitet zdjele: 16 litara • Radna temperatura: 40 ~ 60 °C (za motorno ulje) • Tekući otpad: motorno ulje/tekućina • Neto težina: 24 kg

Kataloški broj:
007935016710

Posuda za ispuštanje ulja - skupljač ulja + menzura 80L

10373755



Sastav kompleta: • spremnik 80 lit. • kontrolni spremnik 9 lit. • prihvatna zdjela 16 lit. U kompletu sa uređajem dolaze usisne sonde: • plastična sonda promjera 6x700mm • plastična sonda promjera 8x700mm • plastična sonda promjera 6x900mm • plastična sonda promjera 8x700mm • bakrena sonda promjera 6x700mm • bakrena sonda promjera 5x700mm
Tehnički podaci: • Ulazni radni tlak: 6-8 Bara • Negativni tlak: 0-0.1 MPa • Tlak tijekom pražnjenja spremnika ulja: 0.7-1 Bara • Opseg temperature ulja: 40-80 °C Dimenzije: • Uređaj: 500x420x890mm • Kontrolni spremnik: 270x270x470mm • Prihvatna zdjela: 470x470x230mm

Kataloški broj:
007935016720

Pištolj za točenje ulja, elektroničko mjerenje, automatski ventil

10373759



Tehničke specifikacije:
• Elektronički kontrolirani kontinuirani postupak istakanja
• Memorija
• Automatski ventili

Kataloški broj:
007935017080

Pištolj za pretakanje ulja s elektronskim mjerenjem

11144551



Standardni pištolj za pretakanje. Sa osnovnim funkcijama mjerenja protoka i digitalnog prikaza količina.

Kataloški broj:
007935017815

Pištolj za pretakanje ulja -elektronski, predodabir količine

11144550



Pištolj za pretakanje ulja sa digitalnim mjeracem i pred odabirom količine protoka
Napajanje: DC 6V
Zadani koeficijent kalibracije: 0,5000
Točnost mjerenja: 0,5%
Zadana jedinica mjere: Lit
Protok: 1-30 lit/min
Minimalni radni tlak: 3 bara
Maksimalni radni tlak: 70 bara
Tlak oštećenja uređaja: 140 Bara

Kataloški broj:
007935017825

Injekcija za benzin, ulje, rashladnu tekućinu, 1,5 Lit

11537503



Šprica velikog kapaciteta (1,5 litara) za brzo vađenje i prijenos benzina, dizela, ulja, ATF-a, ulja za mjenjače, tekućine za upravljanje, tekućine za kočnice AdBlue i antifriz.
Fleksibilno crijevo: promjer 11 mm x 840 mm. Okrenute zaporni ventil kako biste spriječili prolijevanje tijekom prijenosa tekućine.
Odvijte poklopac za jednostavno uklanjanje klipa za punjenje ili očišćenje.
Prozirno tijelo s oznakama volumena (litre i kvarte) za pregled volumena i stanja tekućine.

Kataloški broj:
8282

Pumpa za pretakanje ulja pneumatska 940mm, 5:1

10678226



Tehnički podaci: • Omjer kompresije: 5:1 • Pogon pumpe: komprimirani zrak • Tlak komprimiranog zraka: 3-8 bar • Potrošnja zraka: 240 L/min. • Protok ulja: 14-17 L/min. • Dužina pumpe: 940 mm/10.6 inča • Ulazni priključak zraka: 1/2" muški • Priključak ulja: unutrašnji konektor sa 1/2" vanjskim navojem • Maks. viskozitet ulja: SAE 250 • Temperatura ulja: -10 do +50°C • Usisna cijev: 940 mm

Kataloški broj:
007935017110

Pumpa ručna za pretakanje ulja

10076152



Ručna pumpa za ulje namijenjena za teške uvjete rada pod velikim opterećenjem. Za ispušavanje ulja iz spremnika i bačava velikih kapaciteta do 220 litara.
Tehničke karakteristike: • pumpa kapaciteta 16 lit/min • Teleskopska usisna cijev duljine do 1200mm • namjena: - bačve: 60/200 / 220 litara

Kataloški broj:
007935016780

Uređaj vakumski za odzračivanje kočnica i vađenje ulja iz motora

11311567



Omoгуčava čistu zamjenu ulja usisavanjem. Prikladan za ulja motora, mjenjača, diferencijala i druge nekorozivne tekućine. Usisna cijeva promjera 9.8 - 8.0 - 6.7 - 4.5 mm za usisavanje kroz cijev mjeraca razine ulja. Spremnik 10 litara sa proširenom baznom pločom osigurava stabilnost i pohranu velike količine tekućine. Prikladan za vađenje ulja iz svih Smart automobila, ali i u svim drugim slučajevima gdje se zamjena ulja mora raditi bez podizanja vozila. Specijalno silikonsko crijevo za odzračivanje kočnica sa ventilom za jednoručni rad. Jednostavno odzračivanje kočnica kod svih tipova vozila. Ugrađena ručna vakuum pumpa omogućava odzračivanje kočnica čak i bez komprimiranog zraka.

Kataloški broj:
3155

Pumpa za motorno ulje električna 12V

11231958



Maks. protok za motorno ulje oko 0,2 l/min. (pri temperaturi ulja 40°C). Idealna za brzu i čistu izmjenu ulja. Opremljena krokodil štupalcima za spajanje na bateriju vozila. Moguće ukloniti do 100% ulja iz motora uranjajem 6mm usisne sonde kroz otvor mjeraca ulja. Isporučuje se sa svim potrebnim priborom i uputama za uporabu.
Nije prikladna za gorivo i ostale lako zapaljive tekućine.

Kataloški broj:
99910

Pumpa za tekućinu, pogon bušilicom 1/4", 15 lit/min

11553809



Prijenosna samousisna pumpa sa pogonom na bušilicu, prikladna za brzo i lako izvlačenje ili prijenos tekućina. Osovina od 1/4", stil brze stezne glave, koja omogućuje jednostavno pokretanje bilo kojom baterijskom ili električnom bušilicom s maksimalnim brojem okretaja do 3500 o/min. Također ima jasno označene strelice na tijelu koje pokazuju i smjer protoka, kako bi se osiguralo ispravno poravnanje crijeva, zajedno sa smjerom vrtnje. Idealno za širok raspon korištenja u radionici i kod kuće, od pražnjenja spremnika do ispušavanja čisterni. Za najbolje rezultate pumpu postavite što bliže razini tekućine koja se pumpa. Protok vode: 15 litara u minuti pri 1500 okretaja u minuti. Sa dva brza priključka i adaptera za crijevo za postavljanje cijevi i crijeva s unutarnjim promjerom od 12,5 mm (1/2") + 2x objumice za crijevo.
Prikladno za lake vodene tekućine, slanu vodu, ulja itd.
NAPOMENA: zbog opasnosti od iskri od bušilice ova pumpa nije prikladna za korištenje s benzinom.
Otporna na koroziju. Ne smije se koristiti u obrtnom

Kataloški broj:
8702

Pumpa ručna plastična za Ureu (AUS32), AdBlue, za bačve 60/200/220 lit.

11243131



Za pretakanje tekućina. Prikladna za bačve 60 / 200 / 220 litara.
Prikladna za sljedeće tekućine: AUS32, vodu, maživa, tekućinu za pranje stakala, antifriz, blagi deterdženti, poljoprivredne kemikalije, itd.
Jedinični protok: 0.5 lit/zamahu
Maksimalni protok: 20 l/min
Prilagodljiva usisna cijev 350 - 980 mm
Sa 2 metra savitljivog crijeva
Raspon temperatura: -5 - 45 °C
Glavni materijali izrade: polypropilen, polietilen, brtve od fluor elastomera

Kataloški broj:
8332*

Kolica za bačvu ulja 180-200L+ elektronski pištolj + uljna pumpa 5:1 + 4m crijevo

10373758



Set za doziranje ulja ima sljedeće parametre: • Brzina protoka ulja: 12 - 18 lit./min • Napajanje: komprimirani zrak 6 - 8 Bara (240 lit./min) • Maksimalni viskozitet ulja: SAE 250 • Duljina usisne cijevi uljne pumpe: 940 mm • Temperatura ulja: 10 - 60 °C
Tehnički parametri pumpe 5:1: • Kapacitet: do 17 lit./min • Maks. tlak tekućine: 40 bara • Promjer i duljina usisne cijevi: 30mm, Duljina: 940 mm • Ulazni tlak zraka: 3-8 bara • Spojevi: Brza spojnica na ulazu zraka, BSP izlaz
Tehnički parametri elektronskog pištolja: • Protok: od 1 - 30 lit./min • Maks. radni tlak: 70 Bara • Min. radni tlak: 3 bara • Preciznost: ± 5% Promila • Promjer crijeva: R10 • BSP zakretna spojnica • Napajanje: 3 V litij baterija

Kataloški broj:
007935016760

Kolica za bačvu ulja 180 - 200 kg

11203222



Kolica za bačve od 180-200 kg nude mogućnost transporta bačvi s uljem, što poboljšava kvalitetu i učinkovitost rada u radionici za udobnost, praktičnost i učinkovitu uslugu izmjene ulja i maživa. Zahvaljujući robusnoj konstrukciji i materijalu od kojeg su kolica izrađena, sigurnost je osigurana, a radni uvjeti postaju profesionalniji i solidniji. Zato svaka radionica koja brine o Vašim zaposlenicima i kupcima treba imati ovu vrstu transportne posude za bačve s uljem velikih dimenzija i velike težine.
Tehnički parametri:
• Nosivost transportirane bačve je 180-200kg
• Stezaljka za fiksiranje pumpe
• Podesiva visina ručke

Kataloški broj:
007935017120

Postolje PVC za prikup ulja za bačve 2x220 lit, SPIN

11514800



• Čvrsta polietilenska konstrukcija
• Postolje za bačve koje štedi prostor
• Gornji dio od polietilena koji se može skinuti
• 5 odvodnih ventila
• Dimenzije: 130x68x30cm
• Težina 22 kg

Kataloški broj:
03.036.36

Kadica za pranje dijelova 80 lit

11308430



Kapacitet kadice 80 lit. Dozvoljena količina sredstva za očišćenje 50 lit. Odvojiva policica na kojoj se nalazi oprani dio. Poklopac s automatskim upornim zaponcem. Električna pumpa 230V. Kapacitet pumpe 20 lit/min. Vanjske dimenzije 790x550x320 mm. Dimenzija police ispod kade 68x42 mm. Metalna cijev za dovod tekućine za očišćenje duljine od 50 cm. Odvodni čep na dnu kade. Težina 26 kg.

Kataloški broj:
T06220

Kolica radionička RACINGline crno/crvena sa 7 ladicica i 515 Premium alata

10073228



Radionička kolica sa 7 ladicica, od toga 4 ladicice popunjene alatom u pjenastim sistemskim ulošcima. Ukupne dimenzije: Š 788 x V 976 x D 496 mm. Čvrsta čelična konstrukcija od 0.9 mm čeličnog lima otporna na deformacije. Vrlo stabilna. Ručke sa sustavom zabavljenja sprječavaju slučajno otvaranje. Centralno zaključavanje svih ladicica silindričnom bravom. Ladicice ovisjene na kuglične ležaje. Sa poliuretanskim zaštitama rubova. Ladicice izvlačive do 90%. Čvrsta ABS radna površina sa odjeljcima za odlaganje sitnih dijelova. Potpuno metalna ručka. Dva fiksna i dva zakretna kotačića sa kočnicom Ø 125 mm.

Kataloški broj: 826.7515

Kolica radionička PLAVA/SREBRNA sa 7 ladicica i 473 dijelnim alatom

11182305



Radionička kolica sa 7 ladicica, od toga 6 ladicica popunjenih alatom u pjenastim sistemskim ulošcima. Dodatni set bit nastavaka. Ukupne dimenzije: Š 770 x V 975 x D 470 mm; Unutarnje dimenzije ladicica: 5 x 528 x 398 x 75 mm i 2 x 528 x 398 x 15 cm; Ukupna nosivost: 400 kg; Nosivost svake ladicice: 35 kg; Ladicice sa potpunim izvlačenjem i kugličnim ležajima. Pojedinačno zaključavanje. Centralna bravica smještena bočno, sa 2 ključa. Zaštita rubova kolica plastičnim kutnicima. Kotačići: 2 okretna kotača, 2 fiksna kotača

Kataloški broj: BT153473

Kolica radionička PLAVA/SREBRNA sa 7 ladicica i 207 dijelnim alatom

11139625



Radionička kolica sa 7 ladicica, od toga 3 ladicice popunjene alatom u pjenastim sistemskim ulošcima. Ukupne dimenzije: Š 770 x V 975 x D 470 mm; Unutarnje dimenzije ladicica: 5 x 528 x 398 x 75 mm i 2 x 528 x 398 x 15 cm; Ukupna nosivost: 400 kg; Nosivost svake ladicice: 35 kg; Ladicice sa potpunim izvlačenjem i kugličnim ležajima. Pojedinačno zaključavanje. Centralna bravica smještena bočno, sa 2 ključa. Zaštita rubova kolica plastičnim kutnicima. Kotačići: 2 okretna kotača, 2 fiksna kotača.

Kataloški broj: BT153207

Pištolj udarni baterijski 1/2" E-LION 620 Nm

11607940



Priključak alata: 1/2"
Nazivni napon (V): 20 V
Kapacitet baterije: 4 Ah
Vrsta baterije: Li-Ion
Brzina vrtnje: 2700/2300 obr./min.
Frekv. udaraca: 3600/3100 bpm/min.
Maks. moment odvrtnja: 620 Nm
Težina: 2,34 kg (s baterijom)

Kataloški broj: 007936331550

Pištolj udarni baterijski 1/2" E-LION 1700 Nm

11607946



Priključak alata: 1/2"
Nazivni napon (V): 20 V
Kapacitet baterije: 4 Ah
Vrsta baterije: Li-Ion
Brzina vrtnje: 1800/1200/900 o/min
Frekv. udaraca: 2200/2000/1800 bpm
Maks. moment odvrtnja: 1700 Nm
Težina: 3,45 kg (s baterijom)

Kataloški broj: 007936331570

Pištolj udarni baterijski 3/4" E-LION 2400 Nm

11608261



Priključak alata: 3/4"
Nazivni napon (V): 20 V
Kapacitet baterije: 8 Ah
Vrsta baterije: Li-Ion
Brzina vrtnje: 1900/1500/1200 obr./min.
Frekv. udaraca: 2500/1900/1100 bpm/min.
Radni moment: 1850/1250/950 Nm
Maks. moment odvrtnja: 2400 Nm
Težina: 4,1 kg (s baterijom)

Kataloški broj: 007936331580

Pištolj zračni udarni 1/2", 1280 Nm T-REX

10686896



Mehanizam sa dvostrukim udarcem: • regulacija snage u 2 koraka za lijevu i desnu vrtnju • Precizni okidač – precizna regulacija brzine • Dobro balansirano težište osigurava komforan rad • Kompaktan – aluminijsko kućište, težina samo 1,9 kg • Tehnički podaci: • Pogonska osovinica sa kvadratnim prihvatom 1/2" • Maks. okretni moment: 1280 Nm • Broj okretaja: 8000 • Težina 1,9 kg • Radni tlak: 6,3 bar • Priključak za komprimirani zrak: 3/8" priložen u setu

Kataloški broj: 007936331020

Pištolj zračni udarni 1/2" ROCKET 2.300 Nm, 1,6 kg

11549010



BITURBO tehnologija
- 2.300 Nm u 15 sekundi. Zračni motor sa 8 lamela osigurava maksimalni okretni moment. Mekana i protuklizna površina ručke. Ispuh zraka kroz ručku. Sa ergonomski smještenim prebacivačem smjera. Lagani i jednostavan za rad. Okretni moment podesiv u dvije razine. Mehanizam duplog udarca visokog učinka. Kompaktne konstrukcije. Kućište od vrlo laganog aluminijskog materijala.
Ubrzanje vibracija: < 8,69
Razina performansi buke (dba): 110,9
Razina tlaka buke (dba): 99,7
max. Moment pritezanja (Nm): 1 = 851; 2 = 1.356
max. Moment otpuštanja: 2300 Nm
Potrošnja zraka u l/min: 244
Preporučeni zakretni moment: 984 Nm
Broj okretaja bez opterećenja: 8500
Priključni navoj: 1/4" PT
Težina [kg]: 1600

Kataloški broj: 512.0002

Račna zračna FROG 1/2", 67,5 Nm

11505657



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:
• Kvadratni pogon: 3/8" ili 1/2" (10 mm ili 13 mm)
• Brzina u praznom hodu: 160 o/min
• Maksimalni okretni moment: 50ft/lb (67,5Nm)
• Veličina ulaza za zrak: 1/4"
• Crijevo za zrak: 3/8" ID
• Prosj. potrošnja zraka: 114 l/min ili 77 l/min
• Radni tlak: 90 psi (6,3 bara)
• Mjerena razina zvučnog tlaka LPA = 3 dB
• Razina zvučne snage LWA: 100,6dB(A) Kwa=3 dB
• Vibracije u dršci ah,d: 8,47m/s2 K=1,33 m/s2
• Težina: 1,1 kg

Kataloški broj: 007936331070

Uređaj za de/montažu amortizera zračni, 1.200 kg

11277547



Maksimalna snaga 735 kg pri 6 bara, 1200 kg pri 10 bara. Idealno za tlačenje opruga. Sigurna de/montaža opruga na McPherson sustavima ovjesa. Pogodno za 95% svih vozila na tržištu. Robusni sigurnosni kavez za sprečavanje nezgoda. Čvrsto podnožje za optimalnu stabilnost. Sigurno i jednostavno za upotrebu. Posebni alatni čelik. Ukupna duljina: 400mm. Širina: 500mm. Visina: 1.200mm. Utrošak zraka: 250 lit/min. Maksimalni radni tlak: 10bara. Maksimalna sila pritiska: 1200kg. Hod alata: 450mm. Težina 65kg

Kataloški broj: 500.8800-2

Set alata u kovčegu 1/4"+3/8"+1/2", 179-dijelni

10408421



1/4" 3/8" 1/2"

Kataloški broj: 917.0779

Set alata u kovčegu 1/4" 3/8", 1/2", 171-dijelni

10460645



Kataloški broj: 07630L

Uređaj za mjerenje AD BLUE, tekućine za hlađenje, kiseline, refraktometar, 149mm

11204818 



Optički ispitivač s različitim funkcijama: ispitivanje gustoće kiseline u akumulatoru, ispitivanje učinka zaštite od smrzavanja u rashladnoj tekućini (podijeljeno na etileni i propilen), ispitivanje učinka zaštite od smrzavanja u tekućini za pranje vjetrobrana na bazi etanola i alkohola, ispitivanje uree AdBlue (AUS32), podesiva točnost mjerenja okulara +/- 5%

Kataloški broj: BT536010

Ključ za filter ulja sa trakom 460 mm

11412215 



Traka duljine 460 mm presvučena gumom

Kataloški broj: 1021

Boca sa raspršivačem i tlačnom pumpom, 1 l

10380601 



Izrađena od visokokvalitetnog polietilena
Za razne kemikalije kao što su deterdženti, tekućine za otpuštanje i čišćenje, itd.
Prilagodljiva mesingana mlaznica sa mogućnošću potpunog zatvaranja
Viton® brtva
Priladne za rad iznad glave
Nisu prikladne za agresivne čistače kočnica

Kataloški broj: 150.8251

Boca sa raspršivačem i tlačnom pumpom, 2 l

10380602 



Izrađena od visokokvalitetnog polietilena
Za razne kemikalije kao što su deterdženti, tekućine za otpuštanje i čišćenje, itd.
Prilagodljiva mesingana mlaznica sa mogućnošću potpunog zatvaranja
Viton® brtva
Priladne za rad iznad glave
Nisu prikladne za agresivne čistače kočnica

Kataloški broj: 150.8252

Mazalica ručna za mast, 500 ml

10471428 



Prikladna za kartuše i rasutu mast.

Kataloški broj: 64301L

Rukavica radionička zaštitna NYTRIL XL, kutija 100 kom

10286280 



Rukavice za jednokratnu uporabu dizajnirane posebno za rad u automobilskim radionicama, a izrađene su od materijala koji se naziva nitril. Materijal koji se koristi u proizvodnji rukavica je bez alergena i pruža maksimalnu sigurnost. Izuzetno su nježne i otporne, a osim toga imaju prednost nedostatka talka, koji je zbog korištenih materijala nepotreban.
Ove su rukavice, između ostaloga, posebno otporne na tvari kao što su: • široka paleta ulja • maziva • kemijske tvari
Ove osobine omogućuju dužu upotrebu rukavica i u teškim uvjetima.
U ponudi su rukavice u veličinama M, L i XL.

Kataloški broj: 099700120080

Lemilica baterijska za brzi popravak plastičnih dijelova, set

11553811 
Bežični komplet za popravak plastičnih dijelova, uključujući funkciju vrućeg spajanja profiliranim žicama za zavarivanje, plastične šipke za zavarivanje, žičanu mrežu, stalak i USB kabel za punjenje. Sveobuhvatni set za popravak plastike s punjivom Li-ion baterijom (2400 mAh). Sadržaj uključuje: nastavak za vruće spajanje profiliranim žičanim spajalicama, nastavak za varenje plastike (maksimalna temperatura 500 °C), nastavak sa vodilicom plastične šipke za varenje, 12 plastičnih šipki za zavarivanje 150 mm (ABS, PP, PE, PS), 3 komada žičane mreže od nehrđajućeg čelika (50 x 100 mm) i ravne spajalice od legiranog čelika (50 komada 0,8 mm i 50 komada 0,6 mm). U kompletu sa postoljem, kapicom, poklopcem i USB kabelom za punjenje. Vrijeme punjenja 3,5 sata; jedno punjenje osigurava 35 minuta korištenja na funkciji zavarivanja plastike ili 150-200 spajalica na funkciji vruće spajalice. Sukladno CE, UKCA & RoHS.



Kataloški broj: 92549


Svrdlo sa narezanim svrdlom M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1.0, M8x1.25, M10x1.5 mm

11553801 
Set kombiniranih svrdla i narezanica, 7 kom. 6 navojnih svrdla sa šestoruokutnim pogonom od 1/4": M3x0,5 & M4x0,7 (maksimalno 400 o/min), M5x0,8 (maksimalno 350 o/min), M6x1,0 (maksimalno 300 o/min), M8x1,25 (maksimalno 250 o/min), M10x1,5 mm (maksimalno 200 okretaja u minuti). Napomena! Maksimalni broj okretaja u minuti vodi je samo za drvo i plastiku. Isporučuju se s magnetskim držačem bitova od 60 mm. Prikladno za bušenje i narezivanje navoja u željeznu ili ugljičnu čeličnu ploču do 3 mm i aluminij/bakar do 6 mm debljine. Bitovi proizvedeni od HSS4241 s premazom od titan-nitrida i brzo steznim krajevima. Isporučuju se u kutiji za pohranu. Dostupni su rezervni dijelovi. Ručno narezivanje se ne preporučuje jer će to utjecati na preciznu koncentričnost i nepovojnost



Kataloški broj: 8405


Turpija savitljiva, ultra tanka, dijamant, set 3 kom

11553807 
Set od 3 fleksibilne plosnate turpije sa dijamant površinom. Sa rasponom veličina od 6 do 15 mm idealne su za čišćenje električnih konektora, terminala i kontakata. Idealno za automobilske tehničare, električare, modelare, hobiste i DIYere.
Ultratanke fleksibilne turpije, pogodne za uklanjanje korozije s električnih konektora. Širina oštrice: 6, 9, 15 mm; duljina: 83mm; ukupna duljina: 193 mm.
Tvrdi dijamantni premaz.
Ergonomska meka ručka s rupom za vješanje.



Kataloški broj: 8644


Turpija okrugla, ultra tanka, dijamant, set 12 kom


11553808 
Set od 12 okruglih mikro turpija s fleksibilnim osovinama i otpornim dijamantnim premazom, s rasponom veličine od 0,7 do 3 mm, idealne su za ulazak u mala područja kao što su električni priključci. Idealno za automobilske tehničare, električare, draguljare, modelare, hobiste i DIYere. Vrlo fine savitljive iglene turpije, pogodne za razne poslove turpijanja gdje je potrebna turpija malog promjera.
Veličine: 2x 0,7, 2x 0,9, 1,35, 1,55, 1,7, 2,0, 2,3, 2,55, 2,75, 3,0 mm.
Duljina: 125 mm.
Tvrdi dijamantni premaz, s ručkama umućenim u vinil za držanje i udobnost. Isporučuju se u plastičnoj kutiji za pohranu.



Kataloški broj: 8645


Set mjernih sondi PROFI za multimetar, 16 kom

11553806 
Dizajniran za 4 mm banana sonde multimetra, uključujući komplet laserskih električnih ispitnih kablova (Br. dijela 6543) i pribor za GUNSONOV ispitni vod (Br. dijela 77019), ovaj set sadrži 7 mjernih i ženskih priključaka specifičnih za konektore koji omogućuju spajanje multimetra na siguran način.
Uključene veličine terminala: plosnati tip veličine 0,8, 1,2, 2,0, 2,5, 3,0, 5,0 i 6,0 mm.
Također uključuje: 1x iglica za ispitivanje i 1x sonda sa iglicom u držaču.
Idealan za ispitivanje strujnih krugova za provjeru otpora i napona.
Osigurava dobru i sigurnu vezu.



Kataloški broj: 8603

Kliješta za krimpjanje čahurastih spojnika žica

11553804 
Čahuraste spojnice na žicama postaju sve popularnije tijekom godina, osobito pri postavljanju "aftermarket" elektronike na vozila. Posebno korisno za ugradnju pomoćnih sustava za upravljanje napajanjem, kontrolera punjenja, itd. gdje se koriste "WAGO" ili vijčani konektori. Ovim se spojnica, kada se koriste s ispravnim alatom za prešanje, izbjegava lamljenje krajeva žice. Čahure su stegnute na kraju gole žice kako bi se poboljšala čvrstoća žice i kvaliteta veze. Isporučeni alat za prešanje s 4 zupca osigurava uredno i vrlo snažno stezanje. Brže, jednostavnije i kvalitetnije od lamljenja kraja žice. Obojeni pokrov pruža dodatnu potporu žici na mjestu gdje se spaja s vezom. U setu su kliješta za prešanje i razne veličine čaura za žicu: 22AWG/0,5 mm2 (200), 20AWG/0,75 mm2 (200), 18AWG/1,0 mm2 (200), 16AWG/1,5 mm2 (250), 14AWG/2,5 mm2 (250), 12AWG/4,0 mm2 (50), 10AWG/6 mm2 (25), 7AWG/10 mm2 (25).



Kataloški broj: 8592

Alat ručni, zračni, baterijski, električni

GMT
AUTODIJELOVI

Šipka za mjerenje razine ulja, Mercedes Benz, set 4-dijelni

11354021

BGS
technic

Kataloški broj:
1010

Set nasadnih ključeva za LAMBDA sonde, 14-dijelni

11354397

BGS
technic

Kataloški broj:
1149

Ključ okasto/vilasti, 6-32 mm, set 25-dijelni

11311517

BGS
technic

Kataloški broj:
1196

Ključ za vijke naplatka 1/2", 17x19mm, duljina 330-500mm

11486158

BGS
technic

Kataloški broj:
1510

Probijači, set 6-dijelni, 3 - 8 mm

11354687

BGS
technic

Kataloški broj:
1651

Četka čelična za čišćenje čeljusti kočnica, 220 mm

11315378

BGS
technic

Kataloški broj:
1798

Račna 72 zuba teleskopska sa zglobovima 1/4", 3/8", 1/2", set 3-dijelni

11628818

BGS
technic

Kataloški broj:
25128

Moment ključ 1/4", 1 - 6 Nm

11453792

BGS
technic

Kataloški broj:
2824

Moment ključ 1/4", 5-25 Nm

11498047

BGS
technic

Kataloški broj:
2825

Moment ključ 3/8", 20-120 Nm

11498048

BGS
technic

Kataloški broj:
2826

Podupirač ispod vozila, 2T (PAR)

11232661

BGS
technic

Kataloški broj:
3014

Mazalica jednoručna za mast, standardne katuše 400 gr i rasuta mast, BGS

11253884

BGS
technic

Kataloški broj:
3140

Pištalj za raspršivanje sredstva za zaštitu podvozja

11356120

BGS
technic

Kataloški broj:
3203

Kolut zidni sa zračnim crijevom 10 bara i automatskim namatanjem 10 m

11311569

BGS
technic

Kataloški broj:
3297

Kolut zidni sa električnim kablom 16A i automatskim namatanjem 25 m

11311572

BGS
technic

Kataloški broj:
3325

Kliješta grip 225mm, sa vinil polugom otpuštanja

11253887

BGS
technic

Kataloški broj:
4490

Montirač guma sa plastičnom zaštitom, duljina 500mm (rezervna plastika BGS 63151)

11357856

BGS
technic

Kataloški broj:
63150

Ključ nasadni 1/2", za širenje opružnih prstena kucišta ležaja VAG, BMW, Citroen, Ford, Renault, 5 x 7 mm + 5.5x8.2 mm

11357908

BGS
technic

Kataloški broj:
6455

Alat za demontažu kugle ovjesa i krajnika, set 3-dijelni, 16-20mm, 19mm, 20mm

11306908

BGS
technic

Kataloški broj:
6787

Uređaj za ispitivanje releja 12V

11599405

BGS
technic

Kataloški broj:
70338

Set bit nastavaka kombinirani, 40-dijelni

11325172

BGS
technic

Kataloški broj:
7073



Ispitivač napona LED, 3 - 48V

11323515

BGS
technic

Kataloški broj:
723



Odvijači set, 12-dijelni

11507419

BGS
technic

Kataloški broj:
7890



Uređaj za punjenje i odzračivanje hidrauličke kočnice

11323537

BGS
technic

Kataloški broj:
8066



Adapter za priključak na prikolici sa 7 na 13 kontakata 12V

11373881

BGS
technic

Kataloški broj:
80753



Adapter za priključak na prikolici sa 13 na 7 kontakata 12V

11373874

BGS
technic

Kataloški broj:
80754



Set alata za podešavanje vremena paljenja Renault 1.5, 1.9 DCI

11311786

BGS
technic

Kataloški broj:
8145



Kliješta za obujmice ispušnih cijevi, 305 mm

11359027

BGS
technic

Kataloški broj:
8250



Pumpa rotaciona za bačve, 2,78 lit/okr

11323571

BGS
technic

Kataloški broj:
8345



Univerzalni ključ za filtere ulja pogon 1/2", Ø 110 - 140 mm

11387040

BGS
technic

Kataloški broj:
8390




Zaštita plastična Alu naplataka 150mm, montaža guma, set 2-dijelni

11359260

BGS
technic

Kataloški broj:
8504



Set za tlačnu provjeru rashladnog sustava motora kamiona, 9-dijelni

11359270

BGS
technic

Kataloški broj:
8514



Bočica za prihvatanje kočionog ulja kod odzračivanja, 1 litra

11323581

BGS
technic

Kataloški broj:
8519



Alat za vađenje slomljenih tijela elektroda grijača M8x1.0 - M10x1.0 - M10x1.25,

11294932

BGS
technic

Kataloški broj:
8698



Izvlakač remenice pumpe goriva BMW (N-motori)

11309951

BGS
technic

Kataloški broj:
8724-1



Brusilica tračna pneumatska, traka 10mm (dodatni set brusnih traka BGS 8853-1)

11311651

BGS
technic

Kataloški broj:
8853



Set alata u ulošku za ladicu za podešavanje vremena paljenja, PSA, Toyota 1.0, 1.2 VTI

11193434

BGS
technic

Kataloški broj:
8978



Set alata za podešavanje vremena paljenja, VAG 1.4, 1.6, 2.0I TDI-Common Rail

11272176

BGS
technic

Kataloški broj:
9208



Stroj za poliranje ekscentrični, 6.000 okr/min, 220V/900W

11252384

BGS
technic

Kataloški broj:
9345



Set univerzalnih ključeva za filtere ulja, 30-dijelni

11298270

BGS
technic

Kataloški broj:
9787



Punjači, starteri, aparati za varenje, indukcijski grijači

GMT
AUTODIJELOVI

Tester akumulatora BT780 Foxwell, 12/24V sa pisačem

11475328



Katalogski broj: BT-780

BT-780 analizator baterija pažljivo je razvijen za testiranje 12V mokrih olovni, AGM sa ravnim pločama, AGM spiralnih i gel baterija te 12V i 24V sustava pokretanja i punjenja. Pruža brzo, jednostavno i pristupačno rješenje za tehničare za provjeru učinkovitosti baterije i otkrivanje grešaka u sustavu pokretanja i punjenja. Pogodniji i precizniji s naprednom tehnologijom ispitivanja provodljivosti. Ispitivanje valovitosti napona omogućuje tehničarima da brzo provjere izlazni napon alternatora. Ugrađeni termalni pisač za ispis rezultata ispitivanja u bilo koje vrijeme i bilo gdje. Opcionalno opremljen 0-1000A AC i DC strujnim klijestima. Primjenljivo za sustav baterija od 12 V i sustav pokretanja i punjenja od 12 V i 24 V.

Tester akumulatora Bat Expert Pro 2.0

11650247



Katalogski broj: 00793660660

Bat Expert 2.0 iz ponude Magneti Marelli univerzalni je tester koji vam omogućuje provjeru stanja kako samog akumulatora tako i komponenti koje s njim suraduju - alternatora i startera. Sve operacije, kao i sam ispis, mogu se prikazati na hrvatskom jeziku. Testovi baterije: trenutni napon, udarna struja, grafički postotak statusa baterije i razine napunjenosti, preporuke za bateriju (napunite, zamijenite, hitno zamijenite). Mogućnost učitavanja svih podataka u posebnu bazu na računalo i arhiviranje testova. Jedinstvena funkcija ispitivanja krivulje pada baterije. tipovi baterija: olovna sa kiselinom, gel, AGM (bez održavanja), VRLA (djelomično bez održavanja): Start i Stop, SL (standard). Struja pokretanja može se odrediti prema jednom od sljedećih standarda: SAE, EN, EN2 IEC, DIN, EFB, CA/MC i IIS. Testovi na vozilu: pad napona tijekom pokretanja, test punjenja bez opterećenja (provjera alternatora i regulatora napona), test punjenja pod opterećenjem (također provjera učinkovitosti električnih uređaja na vozilu), test stabilnosti napona (provjera regulatora napona i dioda alternatora), ispitivanje unutarnjeg otpora baterije.

Tester akumulatora i sustava I-BAT

10652565



Katalogski broj: 007950007150

Univerzalni uređaj za ispitivanje stanja baterije i pripadajućih komponenti kao što su alternator i elektro pokretač. Također nadgleda padove napona kada je baterija pod opterećenjem elektro pokretača ili ostalih sklopova koji se koriste tijekom vožnje vozila (grijač stakla, svjetla, brisači i slično). Opremljen Bluetooth komunikacijom, iBAT Expert Pro komunicira sa uređajima zasnovanim na iOS i Android platformama. Tehnički parametri: • Za ispitivanje baterija od 6 V, 12 V ili 8V (EV) • Za provjeru 12 V ili 24 V sustava punjenja. • Opseg rada: 40~2,000 (CCA/SAE) • Radna temperatura: 0 - 50 °C • Dodatna interna baterija: Li-Ion 1150 mAh • Bluetooth 4.0 komunikacija • Radi sa iOS 8.0 i kasnijim, te Android OS 4.3 i više. Ispitivanja se mogu provesti na baterijama: • Mokrim baterijama • VRLA / GEL • AGM SPIRAL • AGM FLAT PLATE • PS AGM • PS mokrim • EFB

Multimetar set M1, sa strujnim klijestima i temp. Sondom

11309365



Katalogski broj: 007936346000

Prijenosni univerzalni digitalni mjerni instrument visoke točnosti i rezolucije mjerenja, te velike brzine uzorkovanja mjerenih vrijednosti. Jednostavan za uporabu, zaštićen od prenaponskih skokova i preopterećenja. Omogućava mjerenje Izmjeničnog i Istosmjernog napona i struje, Električnog otpora, Kapaciteta kondenzatora, Frekvencije, Radnog ciklusa, Temperature, te Ispravnosti i provodljivosti poluvodičkih elemenata. Uz standardne mjerne sonde, set je opremljen STRUJNIM KLJEŠTIMA koje omogućavaju mjerenje AC/DC struja jačine do 600A. Za provjeru provodljivosti i kratkih spojeva dodatno je opremljen zujalicom. LED zaslom sa pozadinskim osvetljenjem i znakovima veličine 25mm značajno olakšava očitavanja mjerenih vrijednosti i u uvjetima slabog vanjskog osvetljenja. Automatsko vremensko isključenje instrumenta radi uštede unutarnje baterije. Kompaktni oblik, bez oštih rubova, s ergonomskom ručkom olakšavaju rukovanje instrumentom. Ispunjava zahtjeve norme IEC-1010 za elektronske mjerne alate s kategorijom prenapona 1000 V (KAT III).

Punjač akumulatora Bat-100, 10A, 2.3Ah-200Ah

11230847



Katalogski broj: 007950007100

Kompaktni punjač akumulatora upravljan mikroprocesorom sa inteligentnom funkcijom punjenja koja osigurava profesionalno obnavljanje baterija. Podržani akumulatori: 12V Start-stop EFB, Start-stop AGM, MOKRI olovni, MF, Ca/Ca, AGM i GEL olovni. Funkcija punjenja 12V LiFePO4 start akumulatora.

Punjač akumulatora Bosch C30 6V/12V; 0,8A/3,8A; 1,2Ah-120Ah

11605901



Katalogski broj: 0 189 911 030

Kompaktno i ergonomsko kućište. Zaštita od pregrijavanja. Održavanje napunjenosti baterije. Funkcija pamćenja. Automatska kontrola punjenja. Zaštita od obrnutog polariteta. Zaštita od iskrenja. Funkcija regeneracije baterije. Otpornost na vlagu i prašinu IP65. Kompatibilne vrste baterija olovne, EFB, AGM, GEL, VRLA. Napon 6 V/12 V. Struja punjenja 0,8 A/3,8 A. Kapacitet baterije 1,2 Ah-14 Ah/1,2 Ah-120 Ah. Punjač uključen: AC kabel. Odvojivi kabel za punjenje s kopcama. Kuka za vješanje. Priručnik. Torba za nošenje.

Punjač akumulatora Bosch C70 12/24V; 5A/10A; 14-300Ah

11605906



Katalogski broj: 0 189 911 070

Funkcija podrške. Zaštita od pregrijavanja. Održavanje napunjenosti baterije. Funkcija pamćenja. Automatska kontrola punjenja. Zaštita od obrnutog polariteta. Zaštita od iskrenja. Funkcija regeneracije baterije. Otpornost na vlagu i prašinu IP65. Kompatibilne vrste baterija olovne, EFB, AGM, GEL, VRLA. Napon 12 V/24 V. Struja punjenja 5 A/10 A. Kapacitet baterije 14 Ah-300 Ah/14 Ah-120 Ah. Punjač uključen: AC kabel. Kabel za punjenje sa kopcama. Kabel za punjenje s ušicama. Kuka za vješanje. Priručnik. Torba za nošenje.

Punjač akumulatora BATIUM 15-24, 6V/12V/24V, 35-225Ah

11094516



Katalogski broj: 024526

Automatski punjač za GEL/AGM/VRLA/MOKRE akumulatora od 6-12-24V, strujama punjenja 7-10-15A kapaciteta 35 - 225 Ah. Mikroprocesorom kontrolirano punjenje kontinuirano analizira stanje akumulatora i sukladno tome regulira punjenje. Punjenje duboko ispražnjenih baterija do 1V/čeliji. SOS RECOVERY funkcija regeneracije akumulatora gdje je počela sulfatizacija.

Punjači, starteri, aparati za varenje, indukcijski grijači

GMT
AUTODIJELOVI

Punjač akumulatora GYSFLASH PRO 121.12 CNT-FV 120A 12V, 5-1500Ah

11094527



GYSFLASH 121.12 CNT FV je snažan 120A punjač sa inverterskom tehnologijom, u robusnom i gumom zaštićenom kućištu. Omogućava visoku stabilnost 12V napona Olovnih i Lithium akumulatora (Lithium-ion «standard» + Lithium-Fer Phosphate), pri izvođenju dijagnostičkih funkcija na vozilu. Najnapredniji ciklusi punjenja i održavanja akumulatora najmodernijih vozila. USB priključak za potpunu prilagodljivost - dopuna programa punjenja, pohrana povijesti punjenja. Priključenje dodatnih modula na SMC priključak (pisač, čitač bar kodova, itd). Četiri načina rada: Punjač, Dijagnostika, Salon, Tester akumulatora. Sa priključnim kablovima duljine 5 metara, presjeka 25 mm2.

Kataloški broj: 026971

Punjač i tester akumulatora i alternatora GYSFLASH PRO 101.12 CNT 100A 12V, 5-1200Ah + Li-Ion, USB

11094526



GYSFLASH 101.12 CNT je snažan 100A punjač sa inverterskom tehnologijom, u robusnom i gumom zaštićenom kućištu. Omogućava visoku stabilnost 12V napona Olovnih i Lithium akumulatora (Lithium-ion «standard» + Lithium-Fer Phosphate), pri izvođenju dijagnostičkih funkcija na vozilu. Najnapredniji ciklusi punjenja i održavanja akumulatora najmodernijih vozila. USB priključak za potpunu prilagodljivost - dopuna programa punjenja, pohrana povijesti punjenja. Priključenje dodatnih modula na SMC priključak (pisač, čitač bar kodova, itd). Četiri načina rada: Punjač, Dijagnostika, Salon, Tester akumulatora. Sa priključnim kablovima duljine 5 metara, presjeka 25 mm2.

Kataloški broj: 026988

Punjač akumulatora i lab.izvor napajanja GYSFLASH 102.12 HF 100A 12V, 20-1200Ah

11094525



Specijalno dizajniran za smještaj na zid ili auto dizalicu, okomito orijentirani GYSFLASH 102.12 HF je snažan 100A punjač sa inverterskom tehnologijom, u robusnom i gumom zaštićenom kućištu. Omogućava visoku stabilnost 12V napona pri izvođenju dijagnostičkih funkcija na vozilu. Najnapredniji ciklusi punjenja i održavanja akumulatora najmodernijih vozila (mokri/GEL/AGM).

Pet načina rada: Punjač, Dijagnostika, Zamjena akumulatora, Salon, Laboratorijski izvor napajanja. Sa priključnim kablovima duljine 5 metara, presjeka 16 mm2.

Kataloški broj: 029606

Punjač i tester akumulatora i alternatora GYSFLASH PRO 123.12 CNT FV, 120A 12V, 5-1500Ah

11143937



Specijalno dizajniran za smještaj na zid ili auto dizalicu, okomito orijentirani GYSFLASH 123.12 CNT FV je snažan 120A punjač sa inverterskom tehnologijom, u robusnom i gumom zaštićenom kućištu. Omogućava visoku stabilnost 12V napona Olovnih i Lithium akumulatora (Lithium-ion «standard» + Lithium-Fer Phosphate), pri izvođenju dijagnostičkih funkcija na vozilu. Najnapredniji ciklusi punjenja i održavanja akumulatora najmodernijih vozila. USB priključak za potpunu prilagodljivost - dopuna programa punjenja, pohrana povijesti punjenja. Priključenje dodatnih modula na SMC priključak (pisač, čitač bar kodova, itd). Četiri načina rada: Punjač, Dijagnostika, Salon, Tester akumulatora. Sa priključnim kablovima duljine 5 metara, presjeka 25 mm2.

Kataloški broj: 025677

Punjač i tester akumulatora i alternatora GYSFLASH PRO 103.24 CNT FV 100A 6V, 12V, 24V, 5-1200Ah

11143933



Specijalno dizajniran za smještaj na zid ili auto dizalicu, okomito orijentirani GYSFLASH 103.24 CNT FV je snažan 100A punjač sa inverterskom tehnologijom, u robusnom i gumom zaštićenom kućištu. Omogućava visoku stabilnost 6, 12 i 24V napona Olovnih i Lithium akumulatora (Lithium-ion «standard» + Lithium-Fer Phosphate), pri izvođenju dijagnostičkih funkcija na vozilu. Najnapredniji ciklusi punjenja i održavanja akumulatora najmodernijih vozila. USB priključak za potpunu prilagodljivost - dopuna programa punjenja, pohrana povijesti punjenja. Priključenje dodatnih modula na SMC priključak (pisač, čitač bar kodova, itd).

Četiri načina rada: Punjač, Dijagnostika, Salon, Tester akumulatora. Sa priključnim kablovima duljine 5 metara, presjeka 25 mm2.

Kataloški broj: 025684

Jump starter - booster Schumacher PBI-201 12/24V, 1.800/900 CA



Prekidač ON/OFF eliminira kratki spoj stezaljki i pražnjenje baterije. Zakrivljene stezaljke za teške uvjete rada i fleksibilni kabeli od 33 mm2. Digitalni zaslon Alarm za obrnuti polaritet i zaštita protiv iskretnja. 12 V utičnica za dodatnu opremu. Također se koristi za način rada čuvanja memorije. Meka ručka i zaštitne gume za dodatnu robusnost. 2.1 A USB izlaz idealan za punjenje različitih vrsta elektroničkih uređaja. Ugrađeni osigurač od 500 A štiti od prekomjerne izlazne struje

Kataloški broj: 94065201C

Jump starter - booster Schumacher PBI-200 12V, 900 CA



Prekidač ON/OFF eliminira kratki spoj stezaljki i pražnjenje baterije. Zakrivljene i fleksibilne stezaljke za teške uvjete rada. 21 mm2 kablovi. Digitalni zaslon. Alarm za obrnuti polaritet i zaštita od iskretnja. 12 V utičnica za dodatnu opremu. Također se koristi za način rada čuvanja memorije. Meka ručka i zaštitne gume za dodatnu robusnost. 2.1 A USB izlaz idealan za punjenje različitih vrsta elektroničkih uređaja. Ugrađeni osigurač od 300 A štiti od prekomjerne izlazne struje.

Kataloški broj: 94065200C

Jump starter BOOSTER 12V, 1.450A GYSPACK 750

11094538



Ugrađena AGM baterija sa spiralnim ćelijama kapaciteta 28Ah. Namijenjen za osobna i kombi vozila, kampere sa benzinskim i diesel motorima (vršna struja 1.750A).

Prikladan kao izvor 12V napajanja za razne uređaje. Sa LED integriranim svjetlom (7x3.6W).

Sa automatskim punjačem internih baterija i ugrađenim sklopom za provjeru razine napunjenosti.

Prekidač za uključivanje, bakreni kabeli 2x1.30 metra Ø 25mm² i izoliranim 600A stegama. Zvučni alarm u slučaju obrnutog polariteta.

Kataloški broj: 026179

Jump starter BOOSTER GYSPACK PRO 900, 12V 830/1.700A/3.100A

11114373



Profesionalni autonomni starter sa ugrađenim punjačem, za pokretanje svih vozila sa 12V akumulatorima. Opremljen internom baterijom visoke učinkovitosti kapaciteta 30Ah, uređaj je idealan za pokretanje osobnih i kombi vozila, traktora i dostavnih manjih kamiona. Zbog malih dimenzija i težine, lako je prenosiv i prikladan za mobilne intervencije. Opremljen priključnim kablovima duljine 1.8 metara. Zvučno upozorenje kod obrnutog polariteta.

Kataloški broj: 027084

Jump starter BOOSTER 12V NOMAD POWER PRO 700, 600/1.500/2.000A

11118385



Ugrađena Litij baterija 6Ah za napajanje elektronskih uređaja i pokretanje osobnih vozila, SUV, kombi i čamaca) sa 12V instalacijom. Tehnologija protiv iskrenja, zaštita od kratkog spoja, obrnutog polariteta, prevelike struje starta i pregrijavanja uređaja. Sa LED svjetlom. USB 5V priključak: 2x2.1A (mobiteli, tableti). Priključci 5/9/12V - 2A i USB tip C za mobitel, tablet, GPS, itd.). Priključak 15V/10A (TV, ventilator, hladnjak i sl.)

Kataloški broj: 027510

Inverterski pretvarač napona 12V-220V, 150W

11189508



Pretvarač CONVERGYS 150 se priključuje na utičnicu za upaljač u vozilu i postaje izvor napajanja od 230 V, koji može opskrbiti ili napuniti bilo koji uređaj do 150 W (mobitel, prijenosno računalo ...). Njegova USB utičnica (5V) omogućuje povezivanje različitih uređaja kao što su MP3 uređaji, digitalni fotoaparati itd. Temperatura zaštita ventilatorom. Zaštita od preopterećenja, kratkog spoja, te prevelikog i premalog napona. Na raspolaganju su i inverterski uređaji većih snaga (do 2.000 W) i ulaznih napona 24V.

Kataloški broj: 027022

Indukcijski grijač 1kW sa 6 profiliranih žica, uklonjiva ručka

11537036



Ovaj ručni indukcijski grijač stvara toplinu bez plamena visokog intenziteta kako bi omogućio brzu i jednostavnu metodu otpuštanja zaglavljenih ili korodiranih metalnih komponenti kao što su matice i vijci, krajevi lančanih poluga i ispušni sustavi itd. Dolazi s kompletnom od šest različito profiliranih indukcijskih zavojnica koje pomažu da se toplina koncentrira samo u području na koje želite primijeniti toplinu, smanjujući rizik od oštećenja okolnih komponenti i pružajući sigurniju opciju od grijanja otvorenim plamenom. Ovaj novi model također ima uklonjivu ručku pištolja, koja omogućuje da se induktor koristi ravno na njemu, što ga čini idealnim za korištenje na inače teško dostupnim učvršćenjima.

Napajanje i snaga: 220V monofazni, 4A, 1000W.
Sukladno CE & RoHS. Cijeli raspon zavojnica dostupan zasebno, pogledajte brojeve dijelova 8683 (ravni 65 x 200 mm), 8684 (vodoravni 22 x 200 mm), 8685 (savitljivi 1000 mm), 8686 (standardni 18 x 200 mm), 8687 (standardni 22 x 200 mm), 8688 (28 x 200 mm).

Kataloški broj: 8681

Aparat za točkasto varenje GYSPOT 2700, 2.600A

11188273



GYSPOT 2700, sa maksimalnom izlaznom strujom od 2600A, idealan je uređaj za izvlačenje udubljenja i ispravljanje elemenata karoserije automobila male debljine (poklopac motora, vrata, krovna ploča itd.) Proizvod je višenamjenski i učinkovit za mnoge primjene. Sa svojom malom potrošnjom energije može raditi na jednostavnom napajanju od 230 V. Varenje zvjezdica i pločica. Varenje valovite žice. Ravnanje lima grijanjem ugljenom elektrodom.

Kataloški broj: 055353

Set pribora aparata za točkasto varenje GYSPOT 2700

11188279



Zvjezdice (052239), pločice (049444), ugljena elektroda za grijanje lima (049468), elektroda za točkasto varenje pločica (049574), izvlakač lima sa kukicom i navojnim vretenom.

Kataloški broj: 053922

Zvjezdica trokraka za izvlačenje lima točkastim varom, 20 kom

11120287



Potrošni materijal za aparate za točkasto varenje GYSPOT.

Kataloški broj: 052239

Indukcijski grijač "Gysduction Auto", 230V/2.4kW, sa 3 induktora

11094553



Indukcijski grijač snage 2.400W opremljen standardnim induktorom za vijčane spojeve, induktorom za stakla i induktorom za uklanjanje naljepnica i lijepljenih dijelova. Sa nožnim daljinskim upravljačem. Funkcija automatske kontrole grijanja će pokrenuti grijanje samo ako je metal željezo, te će prilagoditi snagu grijanja kako ne bi došlo do pregrijavanja materijala. Dodatno je uređaj moguće opremiti induktorom za spiralnu savitljivu žicu i induktorom za grijanje lima

Kataloški broj: 053380

Radionička lampica okretna (3W + UV)

10373780



Značajke i specifikacije: • 3W prednja COBLED isporučuje više od 240 lumena • Gornja LED sa UV svjetlom valne duljine 395 ~ 410nm • Preklapna glava 120 stupnjeva • Magnet na donjem dijelu ručke • Kuke za vješanje na donjem i gornjem dijelu ručke • Priključak za punjenje sa indikatorom razine napunjenosti • Vrijeme rada 2-3 sata • Vrijeme punjenja 3-4 sata • Adapter 5V 1A CE mini-USB kabel

Kataloški broj:
007935030020

Radionička lampica za poklopac motora 15W, 1.150 lum

10373782



Funkcije i specifikacije: • 15 W SMD LED isporučuje osvjetljenje 450-550 Lm pri pola snage, te 900-1150 Lm pri punjoj snazi • Jačina svjetla odabire se tipkom pola / puna snaga. • Rukohvati sa ABS ispunom i zaštitom protiv udaraca • Ergonomska konstrukcija za jednostavno rukovanje • Kuke od legure aluminija sa PVC presvlakom • Mekani vanjski sloj kukica sprječava ogrebotine na boji vozila • Podesiva duljina rasvjetne cijevi od 47" do 75"; • Jednostavno učvršćenje na većinu kamiona i SUV. • Oblik kukica (360°) osigurava sigurno i čvrsto vješanje • Duljina kabla 5 metara

Kataloški broj:
007935030070

Radionička lampica okretna mala (0,9W)

10662675



Značajke i specifikacije: • 3W prednja COBLED isporučuje više od 240 lumena • 3W SMD LED garantira više od 160 lumena • Preklapna glava 120 stupnjeva • Magnet na donjem dijelu ručke • Kuke za vješanje na donjem i gornjem dijelu ručke • Priključak za punjenje sa indikatorom razine napunjenosti • Vrijeme rada 2-3 sata • Vrijeme punjenja 3-4 sata • Adapter 5V 1A CE mini-USB kabel

Kataloški broj:
007935030140

Radionička lampica preklapna džepna (1200mah)

11103911



Tanka svjetiljka sa mini glavom COB LED. Bočno svjetlo 150/75 lumena. Gornje SMD LED svjetlo 30 lumena. Interna baterija 1200 mAh Li-Ion.

Kataloški broj:
007935030220

Radionička lampica preklapna džepna (2600mah)

11103912



Tanka svjetiljka sa mini glavom COB LED. Bočno svjetlo 500/250 lumena. Gornje SMD LED svjetlo 30 lumena. Interna baterija 2600 mAh Li-Ion.

Kataloški broj:
007935030230

Lampa UV 100W

10373870



UV lampica 100W
Sigurnosne naočale

Kataloški broj:
007950024700

Lampa naglavna LED/COB LED 270° sa senzorom pokreta i regulacijom jačine, 120/350 lm

11487544



USB punjiva, vodootporna naglavna svjetiljka s LED reflektorom i COB LED trakom, s funkcijom infracrvenog automatskog senzora koji omogućuje paljenje i gašenje svjetla jednostavnim pokretom ruke. Višenamjensko, vodootporno (IPX4) punjivo prednje svjetlo koje kombinira LED lampicu i COB LED traku. Svjetlina: LED 120 lumena, COB 350 lumena. 5 načina rada prekidača: 100% LED uključeno, 50% LED uključeno, 100% COB uključeno, 50% COB uključeno; plus dugi pritisak za LED stroboskop. Jednostavno aktiviranje funkcije automatskog senzora - pritisnite senzorski prekidač s uključanim prednjim svjetlom i već odabranom željenom funkcijom. Radno vrijeme: 2-6 sati; vrijeme punjenja: 2 sata. Napaja se ugrađenom litijском baterijom od 1200 mAh. Punjenje USB kablom (uključeno). Proizvedeno od gumirane ABS plastike, s podesivom elastičnom trakom za glavu. Sukladno CE, UKCA & RoHS.

Kataloški broj:
8330

Lampa radionička džepna 3W COB/1W LED + UV

11553805



Aluminijska džepna mini svjetiljka s UV svjetlom. Aluminijsko tijelo s gumom obloženo ABS plastikom i magnetskom bazom/kopčom za džep. Kombinira LED svjetiljku i COB lampu s UV lampom za otkrivanje curenja. Dimenzije: 28x11x124mm. Način rada prekidača: svjetiljka/radna lampica uključena/isključena; plus dugi pritisak za UV lampu. Svjetlina: svjetiljka 100 lumena, radna svjetiljka 300 lumena. Indikator: crveno = punjenje, zeleno = potpuno napunjeno. Radno vrijeme: 3 sata (radna lampica), 7-10 sati (svjetiljka); vrijeme punjenja: 3-4 sata. Napaja se ugrađenom Li-ion baterijom od 3,7 V i 2200 mAh. Punjiva putem USB kabela za punjenje (uključeno). Sukladno CE & RoHS

Kataloški broj:
8598

Lampa radionička džepna 3W COB

11553803



Mini radna svjetiljka - 3W COB, 21x89x12mm. Punjivo, aluminijsko kućište s magnetskom bazom i kopčom za džep. Način prebacivanja modova rada: Visoko, Nisko, Isključeno; Svjetlina: 100-300 lumena. Plus dugi pritisak za bljesak svjetla od 40 sekundi od 500 lumena. Radno vrijeme: 1,5-3h; punjenje: 2,2,5h. Ugrađena Li-ion baterija od 600mAh. Punjiva putem USB kabela (uključeno). Sukladno CE & RoHS


Kataloški broj:
8577

Radionička LED lampica za poklopac motora 18W, 5.000 lum

11536148



- Jarko bijelo svjetlo s 3 razine izlazne svjetlosti:
 - 20% - 1000 lumena - vrijeme rada 15 sati
 - 50% - 2500 lumena - vrijeme rada 6 sati
 - 100% - 5000 lumena - vrijeme rada 3 sata
- Temperatura boje: 6000 K
- Duljina: min. 116 / maks. 170 cm
- Rotirajuće kuke za 360° za razne primjene
- Vrijeme punjenja: 5 sati
- USB punjač uključen 2A/5V
- Robusna aluminijska konstrukcija

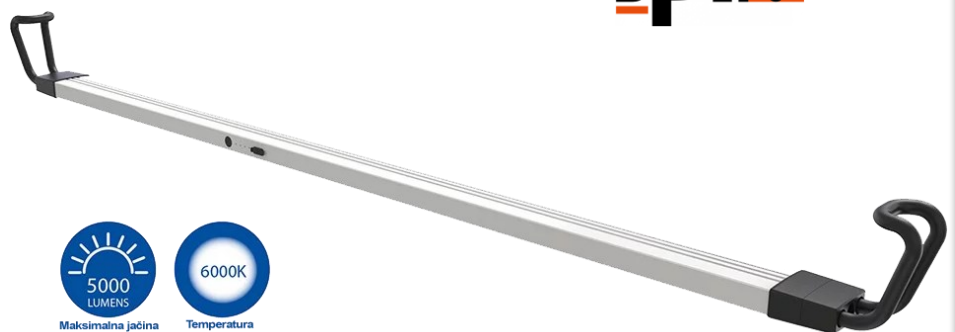

Maksimalna jačina svjetla



Temperatura boje svjetla

Kataloški broj: 05.073.53

Punjač klime ALASKA EVO, R134a

11387101

Uređaj Alaska EVO R (R134a) je najnapredniji model u ponudi Magneti Marelli zahvaljujući kojem svaki servis može pružiti najkvalitetniju uslugu održavanja A/C sustava vozila. Inovativnog je i do detalja razrađenog dizajna. Upravljanje i kontrola rada se odvija preko 7" LCD zaslona u boji osjetljivog na dodir. Wi-Fi veza osigurava kontinuirano ažuriranje programa i mogućnost bežičnog povezivanja s pisačem radi ispisa raznih vrsta izvješća. U slučaju potrebe, udaljenim pristupom putem interneta je moguća izravna servisna kontrola ispravnosti rada uređaja. Dizajniran za podršku R134a sustavima, model Alaska EVO R se može lako prenamijeniti za podršku R1234yf sustavima. -Kapacitet internog spremnika: 12 litara; -Vakuum pumpa: 100 lit/min, 0,02 mBar; -Kapacitet kompresora: 14 cc; -Duljina servisnih crijeva: 4,5 met; -Očitavanje tlaka u internom spremniku; -Jezik izbornika: Hrvatski; -Mogućnost ručnog odabira postupaka rada; -Automatska kompenzacija kapaciteta servisnog crijeva; -Funkcija punjenja "Secure Charge"; -Postupak ispitivanja učinkovitosti A/C sustava vozila. Veliki izbor dodatne opreme.



Kataloški broj:
007936701020

Punjač klime ALASKA EVO, 1234yf

11387102

Uređaj Alaska EVO 1234yf je najnapredniji model u ponudi Magneti Marelli zahvaljujući kojem svaki servis može pružiti najkvalitetniju uslugu održavanja A/C sustava vozila sa 1234yf rashladnom tvari. Inovativnog je i do detalja razrađenog dizajna. Upravljanje i kontrola rada se odvija preko 7" LCD zaslona u boji osjetljivog na dodir. Wi-Fi veza osigurava kontinuirano ažuriranje programa i mogućnost bežičnog povezivanja s pisačem radi ispisa raznih vrsta izvješća. U slučaju potrebe, udaljenim pristupom putem interneta je moguća izravna servisna kontrola ispravnosti rada uređaja. -Kapacitet internog spremnika: 12 litara; -Vakuum pumpa: 100 lit/min, 0,02 mBar; -Kapacitet kompresora: 14 cc; -Duljina servisnih crijeva: 4,5 met; -Očitavanje tlaka u internom spremniku; -Jezik izbornika: Hrvatski; -Mogućnost ručnog odabira postupaka rada; -Automatska kompenzacija kapaciteta servisnog crijeva; -Funkcija punjenja "Secure Charge"; -Postupak ispitivanja učinkovitosti A/C sustava vozila. Veliki izbor dodatne opreme.



Kataloški broj:
007936701030

Punjač klime ALASKA PRIME, R134a

11377980

Predstavljamo novi potpuno automatski uređaj za održavanje A/C sustava vozila MAGNETI MARELLI ALASKA PRIME R, koji zahvaljujući svojim kompaktnim dimenzijama i maloj težini omogućuje široki raspon primjene, od osobnih vozila u radionicama do teških građevinskih i poljoprivrednih strojeva na terenu. U potpunosti metalno kućište za maksimalnu zaštitu svih komponenti uređaja. Crno-bijeli LCD zaslon 35x200mm 4 reda/30 znakmenki sa jasnim i intuitivnim izbornicima. Učinkovito izvlačenje i recikliranje, te punjenje rashladne tvari bez obzira na temperaturu okoline. Automatsko ispuštanje nekondenzirajućih plinova iz internog spremnika. Regeneracije ulja u vakuum pumpi značajno produljuje servisni interval zamjene. USB utor za ažuriranje baza podataka i namjenskog programa. Besplatno ažuriranje baze podataka tijekom prve dvije godine.



Kataloški broj:
007936701000

Punjač klime ALASKA PRIME HFO, R1234yf

11387100

Predstavljamo novi potpuno automatski uređaj za održavanje A/C sustava vozila MAGNETI MARELLI ALASKA PRIME HFO, koji je po svim karakteristikama identičan ALASKA PRIME R, ali prilagođen za rad sa HFO1234yf rashladnom tvari. Visoki stupanj učinkovitosti izvlačenja i recikliranja, te mogućnost opremanja identifikatorom rashladne tvari čine ovaj uređaj optimalnim rješenjem za radionice kojima održavanje A/C sustava vozila baziranih na HFO1234yf rashladnoj tvari nije primarni posao. Kao i kod ALASKA PRIME R, karakteristike i tehničke specifikacije su iste: -Kapacitet internog spremnika: 12 litara; -Vakuum pumpa: 50 lit/min, 0,02 mBar; -Kapacitet kompresora: 8 cc; -Duljina servisnih crijeva: 3 met; -Očitavanje tlaka u internom spremniku; -Jezik izbornika: Hrvatski; -Mogućnost ručnog odabira postupaka rada; -Automatska kompenzacija kapaciteta servisnog crijeva; -Funkcija punjenja "Secure Charge"; -Postupak ispitivanja učinkovitosti A/C sustava vozila. Veliki izbor dodatne opreme: pisač, Bluetooth i WiFi modul za daljinsku kontrolu, set za hibridna i električna vozila, ECO brzi priključak, hermetički zatvorene bočice za ulje...



Kataloški broj:
007936701010

Punjač klime ALASKA BUS, R134a, 25kg

11129858

ALASKA BUS je potpuno automatski uređaj za održavanje i dijagnozu A/C sustava vozila. Zbog velikog kapaciteta internog spremnika (25kg), moćne vakuum pumpe (226 lit/min) i optimiziranih funkcija rada, posebno je pogodan za A/C sustave velikih zapremina (npr. autobusi). Uređaj radi na dva moguća načina: 1) Ručni način rada: omogućava operateru odabir svake radne operacije zasebno. 2) Automatski način rada: Radne operacije se provode automatskim sljedom po prethodno definiranim parametrima. Nakon definiranja osnovnih parametara, asistencija operatera više nije potrebna. Baza podataka je opširna i sadržava podatke osobnih automobila, kombija, kamiona i strojeva kao i poljoprivrednih strojeva.



Kataloški broj:
007950015220

Punjač klime Texa Konfort 705R OFF ROAD, R134a

10518839

KONFORT 705R OFF ROAD sa LCD zaslonom. Unutarnji spremnik zapremine 10 kg. Vakuum pumpa kapaciteta od 100 l / min, veliki stražnji kotači od tvrde gume za lakše prevoženje. Kruti prednji oslonac za stabilnost uređaja na podlozi. Jednostavna blokoda vage. Opremljen SD memorijskom karticom sa bazom podataka vozila i čitačem SD kartice. Izbornik na hrvatskom jeziku. Termo pisač kao opcija.



Kataloški broj:
Z10480

Punjač klime Texa Konfort 707 TOUCH 1234yf

11484000

KONFORT 707 TOUCH sa 7" zaslonom osjetljivim na dodir i namjenskim korisničkim sučeljem na hrvatskom jeziku. Wi-Fi i Bluetooth povezivost za udaljeni pristup, mrežni pisač i ostalu dodatnu opremu. Interni spremnik zapremine 10 Kg. Vakuum pumpa kapaciteta 100 l/min. Uređaj opremljen SD memorijskom karticom sa bazom podataka vozila i priloženim čitačem za priključenje na osobno računalo.



Kataloški broj:
Z18210

Punjač klime TEXA KONFORT 712R TOUCH - R134A

11484026

Uređaj za punjenje opremljen 7-inčnim multi-touch zaslonom u boji, što mu daje veliku upotrebljivost i omogućuje uvijek jasan pregled operacija koje treba izvesti. Inovativno grafičko sučelje razvijeno je kako bi se osiguralo intuitivno korisničko iskustvo softvera, što olakšava brzo čitanje prikazanih podataka. Zaslon na KONFORT TOUCH stanicama ima glove-touch tehnologiju, koja osigurava savršenu upotrebu dok nosite različite vrste radnih rukavica. WiFi, Bluetooth i USB povezivost sa vanjskim uređajima. Ispis izvješća u formatu A4, primanje ažuriranja softvera i firmvera u stvarnom vremenu, primanje tehničke pomoći na daljinu, povezivost sa KONFORT Mobile aplikacijom. Rashladna tvar: R134a; Zapremine spremnika: 10 kg; Duljina servisnih cijevi: 3 met; Vakuum pumpa: 100 l/m, dvostupanjski;



Kataloški broj:
Z18410

Punjač klime TEXA KONFORT 720 TOUCH, R134a

11253501

Uređaj za punjenje opremljen 10-inčnim multi-touch zaslonom u boji, što mu daje veliku upotrebljivost i omogućuje uvijek jasan pregled operacija koje treba izvesti. Inovativno grafičko sučelje razvijeno je kako bi se osiguralo intuitivno korisničko iskustvo softvera, što olakšava brzo čitanje prikazanih podataka. Zaslon na KONFORT TOUCH stanicama ima glove-touch tehnologiju, koja osigurava savršenu upotrebu dok nosite različite vrste radnih rukavica. WiFi, Bluetooth i USB povezivost sa vanjskim uređajima. Ispis izvješća u formatu A4, primanje ažuriranja softvera i firmvera u stvarnom vremenu, primanje tehničke pomoći na daljinu, povezivost sa KONFORT Mobile aplikacijom. Spremnik od 12 kg, dvostupanjski vakuum pumpa od 100 l/min, Wi-Fi i Bluetooth veza. Opremljen PVC prekrivačem, setom za priključenje vanjske boce rashladne tvari, naprednom BAZOM PODATAKA o vozilu i korisničkim priručnikom.



Kataloški broj:
Z16710

Analizator rashladne tvari RefPro 5.0 sa pisačem, R134a,

11399119

Analizator rashladne tvari REFPRO 5.0 koristi najsuvremeniju infracrvenu (NDIR) tehnologiju za analizu rashladnih sredstava. Uređaj je projektiran za točnu analizu 1234yf i r134a, može identificirati R-1234yf, R-134a, HC, vlagu i zrak kao onečišćujuće tvari. Čak otkriva i opasne ilegalne zamjene i mješavine, uključujući propan i butan.

- Za rashladne tvari R1234yf, R134a • Točnost veća od (+/-) 1.0%
- Prikazuje se koncentracija u postocima R1234yf, R134a, HC, zrak
- Raspon radne temperature 10°C do 50°C • napajanje 230V/12V (terminali baterije)
- Komunikacijski protokoli: USB 2.0 • Korisničko sučelje LCD zaslon osjetljiv na dodir + 3 gumba
- Certifikati: CE, SAE • Integralna kalibracijska pumpa
- Velika otpornost na ulje zahvaljujući izmjenjivom limitatoru ulja

Kataloški broj: 007936211470





GMT AUTODIJELOVI ZAGREB - JANKOMIR, Kovinska 4a,
10090 Zagreb, jankomir@gmt-autodijelovi.hr | 01/2099 200
GMT AUTODIJELOVI ZAGREB - DUBRAVA,
10040 Zagreb Dubrava, dubrava@gmt-autodijelovi.hr | 01/2915 000
GMT AUTODIJELOVI BUZET, Sjeverna ulica 3/7,
52420 Buzet, buzet@gmt-autodijelovi.hr | 052/663 656
GMT AUTODIJELOVI ČAKOVEC, A. G. Matoša 40,
40000 Čakovec, cakovec@gmt-autodijelovi.hr | 040/310 877
GMT AUTODIJELOVI DARUVAR, Petra Preradovića 13,
43500 Daruvar, daruvar@gmt-autodijelovi.hr | 043/327 151
GMT AUTODIJELOVI KOPRIVNICA, Franje Gažija 13,
48000 Koprivnica, koprivnica@gmt-autodijelovi.hr | 048/624 154
GMT AUTODIJELOVI KRIŽEVCI, Zagrebačka 31,
48260 Križevci, krizevci@gmt-autodijelovi.hr | 048/493 611
GMT AUTODIJELOVI MAKARSKA, Vukovarska 82,
21300 Makarska, makarska@gmt-autodijelovi.hr | 021/691 621
GMT AUTODIJELOVI NOVA GRADIŠKA, Ul. Ljudevita Gaja 40,
35400 Nova Gradiška, novagradiska@gmt-autodijelovi.hr | 035/ 362 844
GMT AUTODIJELOVI OTOČAC, Kralja Tomislava 1,

53220 Otočac, otocac@gmt-autodijelovi.hr | 053/617 998
GMT AUTODIJELOVI POREČ, Mate Vlašića 26/35,
52440 Poreč, porec@gmt-autodijelovi.hr | 052/435 425
GMT AUTODIJELOVI RIJEKA, Stupari 23a,
51216 Viškovo, rijeka@gmt-autodijelovi.hr | 051/256 278
GMT AUTODIJELOVI SISAK, Antuna Cuvaja 16,
44000 Sisak, sisak@gmt-autodijelovi.hr | 044/500 340
GMT AUTODIJELOVI SPLIT, Brune Bušića 38,
21000 Split, split@gmt-autodijelovi | 021/572 300
GMT AUTODIJELOVI SPLIT, Vukovarska 183 A, 21000 Split,
split.poslovnica@gmt-autodijelovi.hr | 021/572 300, 021/491 222
GMT AUTODIJELOVI ŠIBENIK, Ulica 113. Šibenske Brigade HV-a 54A,
22000 Šibenik, sibenik@gmt-autodijelovi.hr | 022/ 646 162
GMT AUTODIJELOVI VARAŽDIN, Optujska 91,
42000 Varaždin, varazdin@gmt-autodijelovi.hr | 042/332 048
GMT AUTODIJELOVI ZABOK, Ulica Matije Gupca 102,
49210 Zabok, zabok@gmt-autodijelovi.hr | 049/221 448
GMT AUTODIJELOVI ŽMINJ, Industrijska ulica 6,
52341 Žminj, zminj@gmt-autodijelovi.hr | 052/ 663 193